

Olejoznaky sloupcové s ochranným krytem tvaru U, Technopolymer

KONCOVKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá.

ZADNÍ KRYT

Hliník v přírodní barvě. Dle potřeby lze natáčet o 90°.

TRUBICE

Průhledná trubice z polymethylmatakrylátu.

ŠROUBY

Pozinkovaná ocel s vnitřním šestihranem.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

O-kroužek ze syntetické pryže NBR.

KONTRASTNÍ PLOCHA SE STUPNICÍ

Plastový materiál odolný vůči olejům a mazadlům. Připevněná k hliníkovému ochrannému krytu pomocí lepicí pásky.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

70 °C (s olejem nebo vodou).

TECHNICKÁ DATA

Při laboratorních zkouškách prováděných s minerálním olejem typu CB68 (dle normy ISO 3498) a při teplotě 23 °C, které probíhaly po určitou dobu, vydržel svar následující tlaky: 30 barů (HCL.300), 25 barů (HCL.400) a 20 barů (HCL.500).

Pro použití s jinými kapalinami a za jiných tlakových a teplotních podmínek, je nutné kontaktovat technické oddělení ELESA+GANTER CZ.

Doporučujeme v každém případě ověřit vhodnost použití pro konkrétní provozní podmínky.



SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Olejoznaky sloupcové s trubicemi a koncovkami z různých materiálů pro použití se speciálními kapalinami nebo při vysokých teplotách.
- Šrouby z nerezové oceli AISI 316 nebo šrouby z poniklované mosazi.
- Plovák z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), barva červená, které umožňuje viditelnost i z větší vzdálenosti.
- Olejoznaky sloupcové se středovými otvory pro upevnění až do délky 2000 mm.
- Olejoznaky sloupcové HCL-E s plovákem, signál minimální hladiny, kontakty normálně uzavřené (NC), kontakty normálně otevřené (NO) nebo kontakty PŘEPÍNAČÍ.
- Nastavitelné senzory hladiny, které lze umístit podél osy olejoznaku s pravými (DX) nebo levými (SX) konektory, kontakty normálně uzavřené (NC), kontakty normálně otevřené (NO) nebo kontakty PŘEPÍNAČÍ.
- Těsnící kroužky typu EPDM nebo FKM VITON®*.

* Registrovaná ochranná značka DuPont Dow Elastomers.



Šablona pro vrtání otvorů
Otvory bez odřepů a zkosení

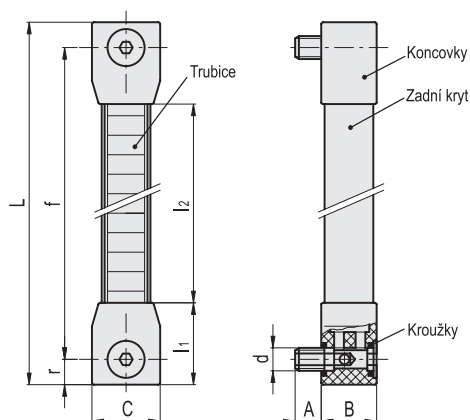

Kód	Označení	f	d	A	B	C	L	l1	l2	r	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	
111211	HCL-300-M12	300	M12	13.5	28.5	35	326	42	242	13	12.5	300	15	227
111221	HCL-400-M12	400	M12	13.5	28.5	35	426	42	342	13	12.5	400	15	268
111231	HCL-500-M12	500	M12	13.5	28.5	35	526	42	442	13	12.5	500	15	306

Maximální utahovací moment