

Olejoznaky

s prizmatickým okénkem, Technopolymer, odolnost do 100 °C

MATERIÁL

Průhledný technopolymer na bázi polyamidu (PA-T). Nesmí přijít do styku s alkoholem a čistícími látkami obsahujícími alkohol. Okénko se skládá ze souvislé řady prizem, které umožňují snadné a rychlé odečítání stavu hladiny oleje v nádrži.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100°C.

TECHNICKÁ DATA

Utahovací moment uvedený v tabulce zaručuje optimální těsnost a správnou polohu těsnícího kroužku.

POZNÁMKA


Pro informaci o možnosti použití s jinými kapalinami se speciálními přísadami kontaktujte společnost ELESa.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Matice z mosazi GH. (viz. strana -) pro upevnění k nádržím o tloušťce stěny menší než 5 mm.



ELESa Original design

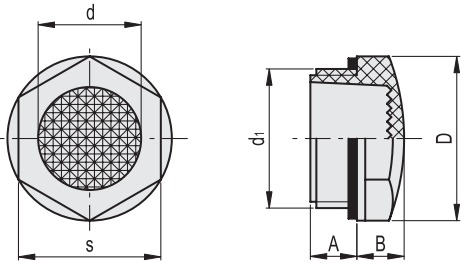

Kód	Označení	d ₁	A	B	D	d	s	Utahovací moment [Nm]	⚖
13652	HFTX.9/PR-1/4	G1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G1	11	10	40	25	34	8÷10	12