

Tvarované rukojeti

Soft-touch technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP), vysoce odolný, potažený měkkým „soft-touch“ chemicky vázaným elastomerem (TPE), mechanicky a chemicky spojeným, tvrdost 70 Shore A, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

I.618-N-SOFT: hladký slepý otvor. Elastické spojení pro nalisování na tyč v toleranci h9, kterému nevadí vibrace a nemá tendenci se uvolňovat (informace v kapitole Technická data viz. strana -).

I.618-B-SOFT: pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor. K zajištění rukojeti v požadované poloze doporučujeme použít pojistnou matici.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Rukojet s povrchem „soft-touch“: zlepšuje úchop i s rukama od oleje, mastnoty a potu.

Tato kolečka jsou zejména vhodná pro stroje do fitness center, pro nářadí a stroje určené k provádění zahradních prací, přepravu a manipulaci zboží, vysoce přesné nástroje a také pomůcky pro tělesně postižené osoby.

MONTÁŽNÍ POKYNY (I.618-N-SOFT)


Opatrně nasadte rukojet na mírně zkosený konec násady a rukou nebo lisem ji posuňte co nejdále. Případně použijte plastovou nebo dřevěnou paličku a lehkými, ostrými údery do rukojeti ji posuňte až nadoraz. V tomto případě doporučujeme položit na rukojet měkký materiál, který ztlumí kontakt mezi povrchy a zabrání poškození potahu SOFT.



ELESA Original design

I.618-N-SOFT

I.618-B-SOFT

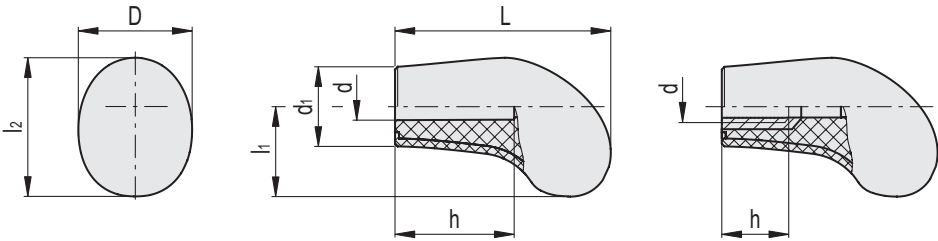

I.618-N-SOFT

Kód	Označení	D	L	d	d1	h	l1	l2	Δ
125501	I.618/80 N-10-SOFT	43	81.5	10	30	45	34	52.5	82
125511	I.618/80 N-12-SOFT	43	81.5	12	30	45	34	52.5	75
125521	I.618/80 N-14-SOFT	43	81.5	14	30	45	34	52.5	74
125531	I.618/80 N-16-SOFT	43	81.5	16	30	45	34	52.5	72

I.618-B-SOFT

Kód	Označení	D	L	d	d1	h	l1	l2	Δ
125541	I.618/80 B-M10-SOFT	43	81.5	M10	30	25	34	52.5	79
125551	I.618/80 B-M12-SOFT	43	81.5	M12	30	20	34	52.5	78