

Pevné rukojeti

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) s vysokou odolností proti nárazu. Barva černá nebo červená, lesklý povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Slepý hladký otvor.

Elastické spojení pro nalisování na tyč v toleranci h9, kterému nevadí vibrace a nemá tendenci se uvolňovat (informace v kapitole Technická data viz. strana).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Jeho tvar je velmi kompaktní a bez nerovností, proto se zde nemohou usazovat žádné nečistoty.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYZÁDÁNÍ


Různé barvy RAL.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Nasaďte rukojeť na lehce zkosený konec tyče a zatlačte tak daleko jak je možné. Popřípadě poklepejte na rukojeť plastovou nebo dřevěnou paličkou, až dosedně pevně na místo. V tomto případě doporučujeme použít látky nebo jiného vhodného měkkého materiálu přes výrobek, aby se zamezilo poškození povrchu.



ELESA Original design

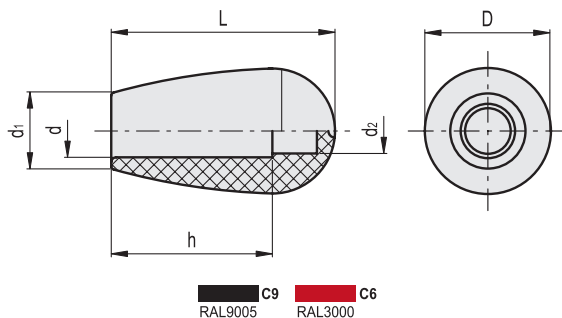

Kód	Označení	D	L	d	d2	d1	h	△
120941	I.622/25 N-6-C9	16	25	6	4	12	17	4
120946	I.622/25 N-6-C6	16	25	6	4	12	17	4
120971	I.622/30 N-8-C9	20	32	8	6	14	21	7
120976	I.622/30 N-8-C6	20	32	8	6	14	21	7
121021	I.622/40 N-8-C9	26	42	8	6	17	25	16
121026	I.622/40 N-8-C6	26	42	8	6	17	25	16
121031	I.622/40 N-10-C9	26	42	10	7.5	17	30	14
121036	I.622/40 N-10-C6	26	42	10	7.5	17	30	14
121091	I.622/55 N-10-C9	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121096	I.622/55 N-10-C6	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121101	I.622/55 N-12-C9	34	54.5	12	5.5	21	40	36
121106	I.622/55 N-12-C6	34	54.5	12	5.5	21	40	36