

Válcové pevné rukojeti

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

MONTÁŽ

Slepý otvor.


Elastické spojení pro nalisování na tyč v toleranci h9, kterému nevadí vibrace a nemá tendenci se uvolňovat (informace v kapitole Technická data viz. strana).

MONTÁŽNÍ POKYNY

Nasaďte rukojeť na lehce zkosený konec tyče a zatlačte tak daleko jak je možné. Popřípadě poklepejte na rukojeť plastovou nebo dřevěnou paličkou, až dosedně pevně na místo. V tomto případě doporučujeme použít látky nebo jiného vhodného měkkého materiálu přes výrobek, aby se zamezilo poškození povrchu.



ELESA Original design

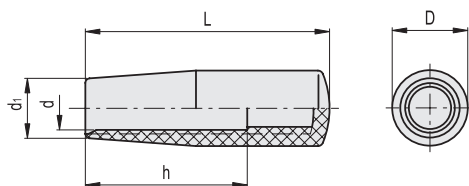

Kód	Označení	D	L	d	d ₁	h	⚖
124601	I.780/40-N8-C9	18	40	8	15	28	8
124611	I.780/50-N10-C9	21	50	10	17	35	10
124621	I.780/56-N10-C9	22	56	10	18	40	14
124631	I.780/65-N10-C9	24.5	65	10	20.5	45	17
124636	I.780/65-N12-C9	24.5	65	12	20.5	45	16
124804	I.780/80-N12-C9	26.5	80	12	21	50	25
124646	I.780/80-N14-C9	26.5	80	14	21	50	24
124651	I.780/90-N15-C9	28.5	90	15	22.5	60	33
124656	I.780/90-N16-C9	28.5	90	16	22.5	60	32
124661	I.780/100-N16-C9	31	100	16	25	60	36