

Dvoustupňové rukojeti

Soft-touch technopolymer

MATERIÁL

Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP) potažený měkkým "soft-touch" chemicky vázaným elastomerem (TPE), tvrdost 70 Shore A, barva černá, matný povrch.

Potahovaný materiál je vhodný pro styk s potravinami (dle FDA CFR.21 a EU 10/2011).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Slepý hladký otvor.

Elastické spojení pro nalisování na tyč v toleranci h9, kterému nevadí vibrace a nemá tendenci se uvolňovat (informace v kapitole Technická data viz. strana A13).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Povrch potažený měkkým "soft-touch" elastomerem je příjemný na dotyk a umožňuje lepší sevření i za přítomnosti olejů, mazadel a potu z rukou. Je proto vhodný pro fitness přístroje, zahradní techniku a nářadí, přepravu a manipulaci zboží, vysoce přesné nástroje a pomůcky pro tělesně postižené osoby.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Nasaďte rukojeť na lehce zkosený konec tyče a zatlačte tak daleko jak je možné. Popřípadě poklepejte na rukojeť plastovou nebo dřevěnou paličkou, až dosedne pevně na místo. V tomto případě doporučujeme použití látky nebo jiného vhodného měkkého materiálu přes výrobek, aby se zamezilo poškození povrchu.



ELESA Original design

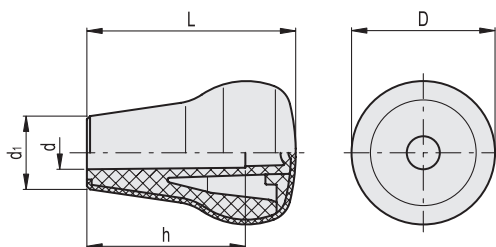

Kód	Označení	D	L	d	d1	h	△
26642	IEL.47 N-12 SOFT	45	47	12	28	34	48
26661	IEL.65 N-10 SOFT	45	65	10	23	50	56
26662	IEL.65 N-12 SOFT	45	65	12	23	50	55
26663	IEL.65 N-14 SOFT	45	65	14	23	30	55