

Otočné rukojeti

s dvojítm ochranným lemem, technopolymer, odolný proti vysokým teplotám

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, odolný proti vysokým teplotám, barva černá, matný povrch.

MONTÁŽ

Průchozí otvor bez závitů pro hřídele s průměrem $d \pm 0,2$ mm.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

200°C.



ERGONOMIE A DESIGN

Ergonomický profil a široké příruby rukojeti poskytují pohodlný a bezpečný úchop, přičemž chrání ruku v příčném směru před přímým stykem s jakýmkoli vysokoteplotními součástmi stroje, jakými jsou například rukojeti pecí atd.

Průchozí otvor bez závitů umožňuje volné otáčení rukojeti i její posouvání na hřídeli.



Příklad použití

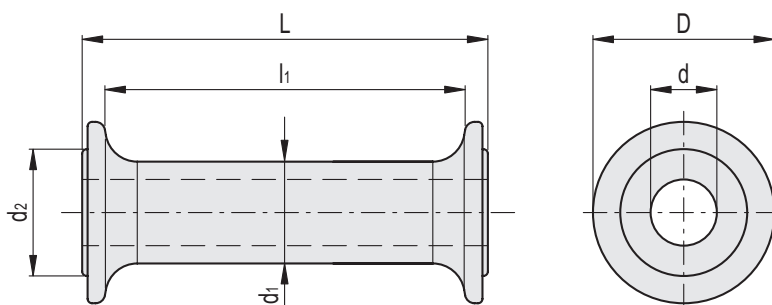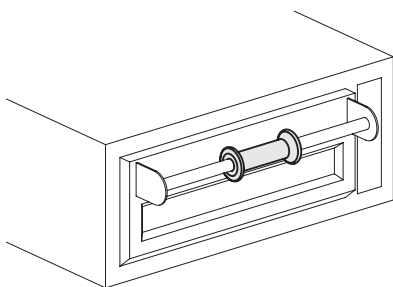

Kód	Označení	D	L	d	d1	d2	l1	△
26757	IGF.127-12	57	127,5	12	32	40	112	105
26759	IGF.127-16	57	127,5	16	32	40	112	104
26761	IGF.127-20	57	127,5	20	32	40	112	98