

Nízké šestihranné matice

Ocel / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Provedení z oceli

- Třída **04**
- černěná **BT**
- pozinkovaná, modrý pozink **ZB**

Provedení z nerezové oceli

- AISI 304 **NI**
- Třída **035**

INFORMACE

Nízké šestihranné matice v provedení podle ISO 4035 se používají ve šroubových spojích, např. jako pojistné matice k zajištění součástí a zabránění náhodnému uvolňování, otáčení nebo pohybu. Kromě toho se matice používají také společně s pružinovými pístkami, pružinovými pístkami s páčkou, vodicími pouzdry nebo spojenými hlavami.

Díky plochému konstrukčnímu provedení jsou šestihranné matice ideální pro kratší závity. Při montáži pružinových pístků se způsob připevnění snižuje jen mírně, což může mít význam zejména při použití dvou pojistných matic.

NA POPTÁVKU





- jiné závity


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



Příklad použití



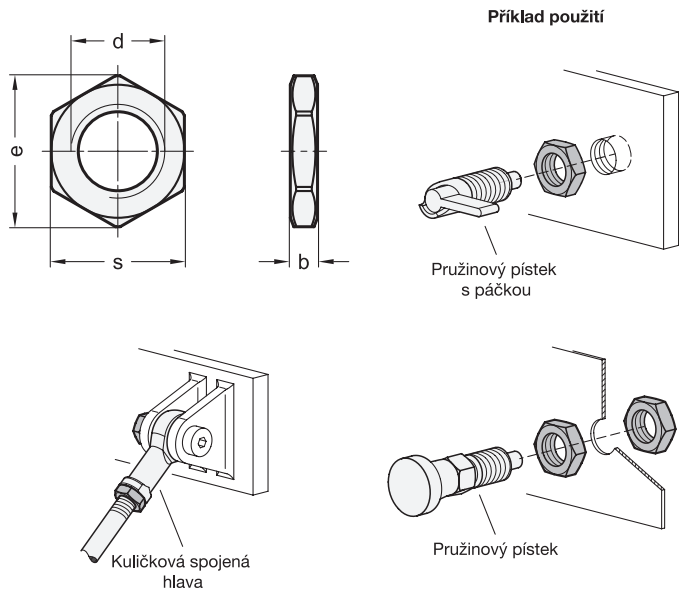

ISO 4035-BT

Označení	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-04-BT	M 6	3.2	11.1	10	2
ISO 4035-M8-04-BT	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-04-BT	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-04-BT	M 12	6	20.1	18	10
ISO 4035-M16-04-BT	M 16	8	26.8	24	17
ISO 4035-M20-04-BT	M 20	10	33	30	33

ISO 4035-ZB

Označení	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-04-ZB	M 6	3.2	11.1	10	2
ISO 4035-M8-04-ZB	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-04-ZB	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-04-ZB	M 12	6	20.1	18	8
ISO 4035-M16-04-ZB	M 16	8	26.8	24	20
ISO 4035-M20-04-ZB	M 20	10	33	30	40

ISO 4035-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-035-NI	M 6	3.2	11.1	10	1
ISO 4035-M8-035-NI	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-035-NI	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-035-NI	M 12	6	20.1	18	10
ISO 4035-M16-035-NI	M 16	8	26.8	24	18
ISO 4035-M20-035-NI	M 20	10	33	30	33



Strojní prvky