

Bezpečnostní T-rukojeti

Technopolymer, spojení tlakem

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch. Vytisknutý nápis "PUSH" v šedé barvě (nutno vyhnout se kontaktu s rozpouštědly, alkoholem nebo čistícími prostředky obsahujícími alkohol).

STŘEDOVÁ KRYTKA

Technopolymer, barva černá. Na vyžádání a při dostatečném množství může být dodána v barvě žluté RAL 1021 (bezpečnostní) nebo v dalších barvách se symboly, značkami či nápisy.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Upínací prvek s ozubením a připevňovacím čepem vyrobený z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, barva černá, drážkovaná předřazená část pro usnadnění počátečního záběru. Vratná pružina z nerezové oceli AISI 302.

- **L.652-S-B**: pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **L.652-S-p**: závitový čep z pozinkované oceli, zkosný plochý konec podle UNI 947: ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana A11).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Zvláště vhodné v případech, kde se rukojeť musí volně otáčet, aby nedošlo k náhodnému uvolnění.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Do pracovní polohy zatlačte rukojeť dolů ve směru osy proti tlaku pružiny, aby se spojilo ozubení. Nyní můžete rukojeť otáčet a tak upínat nebo uvolňovat. Po uvolnění rukojeti vysune vratná pružina ozubení automaticky ze záběru a rukojeť je v klidové poloze, kde se volně protáčí.



ELESA Original design

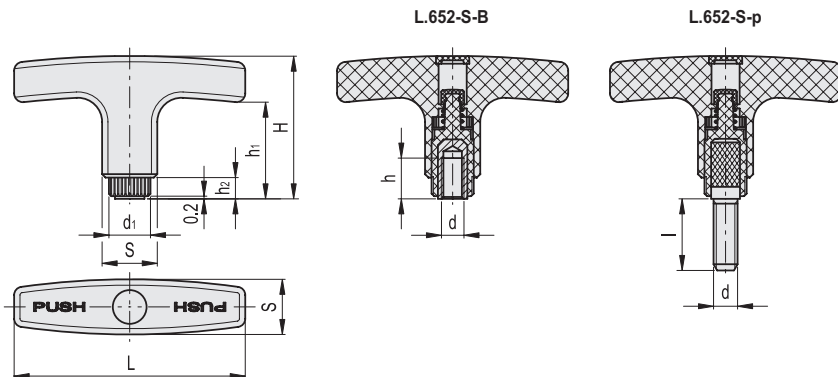

L.652-S-B

Kód	Označení	L	d6H	S	H	d1	h	h1	h2	Počet zubů	⚖
32531	L.652-S/67 B-M5	67	M5	16	41	12	10	29	4	18	34
32533	L.652-S/67 B-M6	67	M6	16	41	12	10	29	4	18	32
32563	L.652-S/80 B-M6	80	M6	20	47	15	16	31.5	5.5	20	46
32565	L.652-S/80 B-M8	80	M8	20	47	15	13	31.5	5.5	20	44

L.652-S-p

Kód	Označení	L	d6g	S	H	d1	h1	h2	l	Počet zubů	⚖
32541	L.652-S/67 p-M5x10	67	M5	16	41	12	29	4	10	18	23
32542	L.652-S/67 p-M5x16	67	M5	16	41	12	29	4	16	18	25
32552	L.652-S/67 p-M6x16	67	M6	16	41	12	29	4	16	18	27
32553	L.652-S/67 p-M6x25	67	M6	16	41	12	29	4	25	18	30
32571	L.652-S/80 p-M8x20	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	20	20	43
32572	L.652-S/80 p-M8x25	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	25	20	45
32582	L.652-S/80 p-M10x30	80	M10	20	47	15	31.5	5.5	30	20	51