

Regulovatelné T-rukojeti

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STŘEDOVÁ KRYTKA

Technopolymer, barva černá.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

Upínací prvek s ozubením a připevňovacím čepem vyrobený z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, barva černá. Vratná pružina z nerezové oceli AISI 302.

- **L.652-X-B:** pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **L.652-X-p:** závitový čep z pozinkované oceli, zkosený plochý konec podle UNI 947: ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana A11).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Zvláště vhodné v případech, kdy je upínání omezeno nedostatkem prostoru a ruka obsluhy nemůže dokončit otočení.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Pro přestavení rukojeti během upínání do jiné polohy zvedněte rukojeť tak, aby se uvolnilo ozubení upínacího mechanismu ze záběru a otočte rukojeť do požadované polohy. Po uvolnění rukojeti zasune vratná pružina ozubení automaticky zpět do záběru.



ELESA Original design

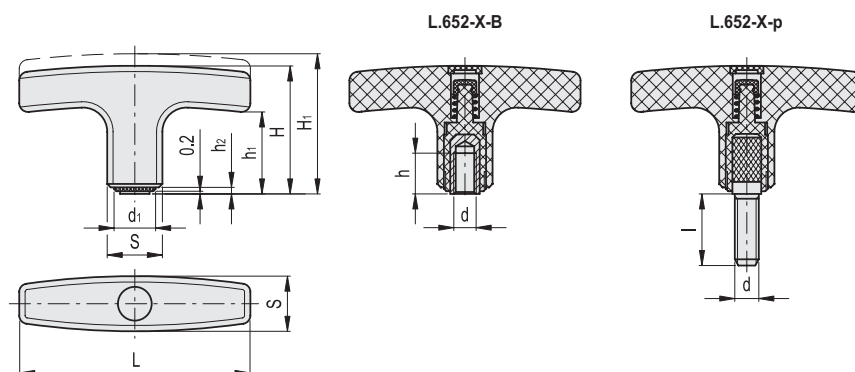

L.652-X-B

Kód	Označení	L	d6H	S	H	H1	d1	h	h1	h2	Počet zubů	⚖
32731	L.652-X/67 B-M5	67	M5	16	39	42	12	10	26	1	18	34
32733	L.652-X/67 B-M6	67	M6	16	39	42	12	10	26	1	18	32
32763	L.652-X/80 B-M6	80	M6	20	42	46	15	16	27	1	20	46
32765	L.652-X/80 B-M8	80	M8	20	42	46	15	13	27	1	20	44

L.652-X-p

Kód	Označení	L	d6g	S	H	H1	d1	h1	h2	l	Počet zubů	⚖
32741	L.652-X/67 p-M5x10	67	M5	16	39	42	12	26	1	10	18	23
32742	L.652-X/67 p-M5x16	67	M5	16	39	42	12	26	1	16	18	25
32752	L.652-X/67 p-M6x16	67	M6	16	39	42	12	26	1	16	18	27
32753	L.652-X/67 p-M6x25	67	M6	16	39	42	12	26	1	25	18	30
32771	L.652-X/80 p-M8x20	80	M8	20	42	46	15	27	1	20	20	43
32772	L.652-X/80 p-M8x25	80	M8	20	42	46	15	27	1	25	20	45
32782	L.652-X/80 p-M10x30	80	M10	20	42	46	15	27	1	30	20	51

