

Upínací páky s excentrem

pro rychlé upnutí, technopolymer

TĚLESO PÁKY S EXCENTREM

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

ELASTICKÝ SPOJOVACÍ ČEP

Nerezová ocel AISI 301

KONTAKTNÍ DESTIČKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

ZÁVITOVÝ ČEP

Speciální SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

ELASTICKÝ EXPANZNÍ ZAJIŠŤOVACÍ PRVEK

Syntetická pryž, tvrdost 60 Shore A.

SAMOJISTNÁ MATICE A PODLOŽKA

Nerezová ocel AISI 304.

STANDARDNÍ PŘÍMĚR

- **LAC-FL-F-SST**: páku lze umístit v libovolném směru.
- **LAC-FL-O-SST**: díky antirotačnímu referenčnímu čepu je páka vždy orientovaná v požadované poloze.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Upínací páka s excentrem je zařízení, které umožňuje rychlé a efektivní upnutí panelu (například dveří) ke konstrukci (například rámu) a zaručuje dokonalé uzavření i v případě vibrací nebo jakékoli nesouososti mezi oběma prvky.



Otočením páky ve směru hodinových ručiček se dosáhne expanze elastického zajišťovacího prvku a tím pádem dojde ke vzájemnému zajištění obou prvků (obr. 1).

Výrobek je rovněž vhodný pro aplikace na zařízeních, která jsou často čistěna proudem vody či páry, nebo v prostředí, kde je z hygienického hlediska vyžadována zvláštní pozornost.




ELESA Original design

Obr. 1

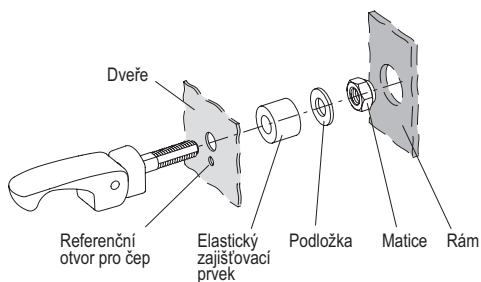
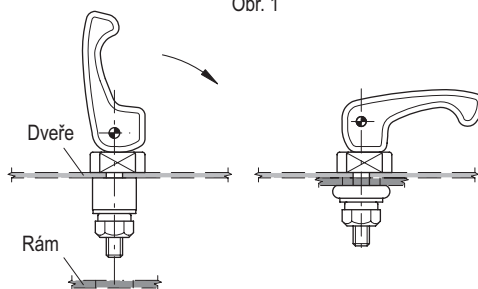


Obr. 2


LAC-FL-F-SST



LAC-FL-O-SST

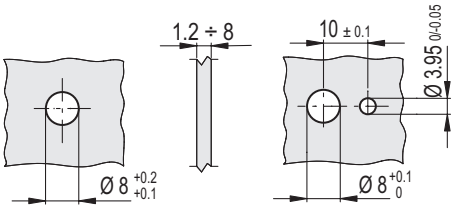



Obr. 3



s	D	Fmax* [N]
1.2 ÷ 3.2	19	330
3.2 ÷ 4.8	19.5	660
4.8 ÷ 6.4	20	550
> 6.4	20.5	220

* Maximální přídržná síla krátkodobě vyvíjená elastickým zajišťovacím prvkem.

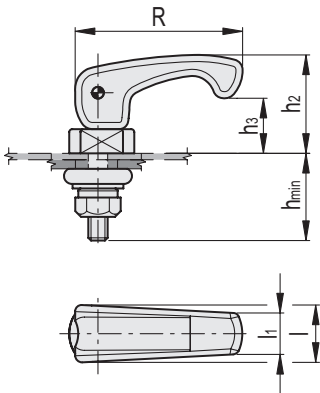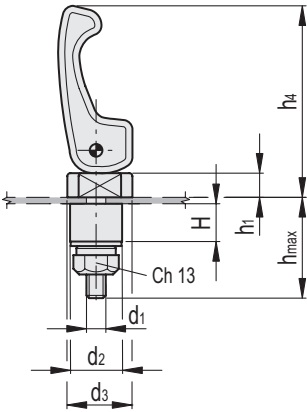

LAC-FL-F-SST

Kód	Označení	R	H	hmin	hmax	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	l	l1	⚖
34105	LAC-FL.55-F-SST	55.5	12.5	28	32	8	32.5	18.5	63.5	M8x22	17.5	21.5	18.5	13	26

LAC-FL-O-SST

Kód	Označení	R	H	hmin	hmax	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	l	l1	⚖
34103	LAC-FL.55-O-SST	55.5	12.5	28	32	8	32.5	18.5	63.5	M8x22	17.5	21.5	18.5	13	26