

## Polohovací nohy

### základna z technopolymeru, spoj z technopolymeru SUPER

#### ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

#### KULOVÝ KLOUB

Technopolymer SUPER na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, černá barva.

#### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **LS.A+SJF**: bez protiskluzového disku.
- **LS.A-AS+SJF**: s gumovou protiskluzovou podložkou NBR, tvrdost 70 Shore A, dodává se namontovaná na základnu.

#### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabraňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (Protiskluzové podložky).



Používá se k přímému upevnění pomocí standardních šroubů, bez nutnosti použití nastavovacího šroubu.

#### DALŠÍ STANDARDNÍ PROVEDENÍ

SJF: kulový kloub.




ELESA Original design



#### LS.A+SJF

| Kód    | Označení           | D  | d <sub>1</sub> | L    | h  | h <sub>1</sub> | s  | Kloub<br>Ø | Maximální<br>utahovací moment<br>pro šroub<br>[Nm] | Max. mezní<br>statické<br>zatížení*<br>[N] | ⚖  |
|--------|--------------------|----|----------------|------|----|----------------|----|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 300176 | LS.A-25-14+SJF-M6  | 25 | M6             | 25   | 12 | 10             | 16 | 14         | 4                                                  | 3100                                       | 10 |
| 300177 | LS.A-25-14+SJF-M8  | 25 | M8             | 25   | 12 | 10             | 16 | 14         | 6                                                  | 3700                                       | 9  |
| 300181 | LS.A-32-14+SJF-M6  | 32 | M6             | 26   | 15 | 10             | 16 | 14         | 4                                                  | 5000                                       | 17 |
| 300182 | LS.A-32-14+SJF-M8  | 32 | M8             | 26   | 15 | 10             | 16 | 14         | 6                                                  | 6000                                       | 13 |
| 300186 | LS.A-40-14+SJF-M6  | 40 | M6             | 25.5 | 17 | 10             | 16 | 14         | 4                                                  | 5600                                       | 19 |
| 300187 | LS.A-40-14+SJF-M8  | 40 | M8             | 25.5 | 17 | 10             | 16 | 14         | 6                                                  | 6800                                       | 18 |
| 300191 | LS.A-50-14+SJF-M6  | 50 | M6             | 28   | 19 | 10             | 16 | 14         | 4                                                  | 4600                                       | 25 |
| 300192 | LS.A-50-14+SJF-M8  | 50 | M8             | 28   | 19 | 10             | 16 | 14         | 6                                                  | 5600                                       | 24 |
| 300196 | LS.A-60-14+SJF-M6  | 60 | M6             | 35   | 24 | 10             | 16 | 14         | 4                                                  | 5800                                       | 39 |
| 300197 | LS.A-60-14+SJF-M8  | 60 | M8             | 35   | 24 | 10             | 16 | 14         | 6                                                  | 6900                                       | 38 |
| 300198 | LS.A-60-24+SJF-M10 | 60 | M10            | 44   | 24 | 16             | 24 | 24         | 10                                                 | 10500                                      | 47 |
| 300199 | LS.A-60-24+SJF-M12 | 60 | M12            | 44   | 24 | 16             | 24 | 24         | 12                                                 | 10700                                      | 46 |

\* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

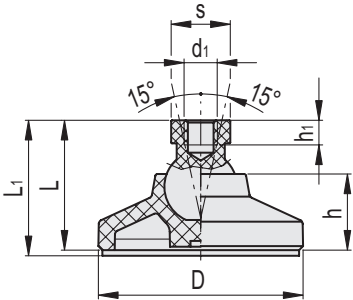

LS.A-AS+SJF

| Kód    | Označení              | D  | d1  | L    | L1   | h  | h1 | s  | Kloub<br>Ø | Maximální<br>utahovací moment<br>pro šroub<br>[Nm] | Max. mezní<br>statické<br>zatížení*<br>[N] |  |
|--------|-----------------------|----|-----|------|------|----|----|----|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 300276 | LS.A-25-14-AS+SJF-M6  | 25 | M6  | 25   | 28   | 12 | 10 | 16 | 14         | 4                                                  | 3100                                       | 12                                                                                    |
| 300277 | LS.A-25-14-AS+SJF-M8  | 25 | M8  | 25   | 28   | 12 | 10 | 16 | 14         | 6                                                  | 3700                                       | 11                                                                                    |
| 300281 | LS.A-32-14-AS+SJF-M6  | 32 | M6  | 26   | 29   | 15 | 10 | 16 | 14         | 4                                                  | 5000                                       | 18                                                                                    |
| 300282 | LS.A-32-14-AS+SJF-M8  | 32 | M8  | 26   | 29   | 15 | 10 | 16 | 14         | 6                                                  | 6000                                       | 17                                                                                    |
| 300286 | LS.A-40-14-AS+SJF-M6  | 40 | M6  | 25,5 | 28,5 | 17 | 10 | 16 | 14         | 4                                                  | 5600                                       | 26                                                                                    |
| 300287 | LS.A-40-14-AS+SJF-M8  | 40 | M8  | 25,5 | 28,5 | 17 | 10 | 16 | 14         | 6                                                  | 6800                                       | 25                                                                                    |
| 300291 | LS.A-50-14-AS+SJF-M6  | 50 | M6  | 28   | 31   | 19 | 10 | 16 | 14         | 4                                                  | 4600                                       | 37                                                                                    |
| 300292 | LS.A-50-14-AS+SJF-M8  | 50 | M8  | 28   | 31   | 19 | 10 | 16 | 14         | 6                                                  | 5600                                       | 36                                                                                    |
| 300296 | LS.A-60-14-AS+SJF-M6  | 60 | M6  | 35   | 38   | 24 | 10 | 16 | 14         | 4                                                  | 5800                                       | 56                                                                                    |
| 300297 | LS.A-60-14-AS+SJF-M8  | 60 | M8  | 35   | 38   | 24 | 10 | 16 | 14         | 6                                                  | 6900                                       | 55                                                                                    |
| 300298 | LS.A-60-24-AS+SJF-M10 | 60 | M10 | 44   | 47   | 24 | 16 | 24 | 24         | 10                                                 | 10500                                      | 64                                                                                    |
| 300299 | LS.A-60-24-AS+SJF-M12 | 60 | M12 | 44   | 47   | 24 | 16 | 24 | 24         | 12                                                 | 10700                                      | 63                                                                                    |

\* Hodnoty uvedené v údají "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

