

Polohovací nohy

Základna z technopolymeru, šroub z oceli

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

NASTAVOVACÍ ŠROUB PRŮCHOZÍ

Pozinkovaná ocel s regulačním šestihranem.

Spojený se základnou pomocí montážního šroubu a podložky z pozinkované oceli.

MISKOVITÁ PODLOŽKA PRO KLOUB NASTAVOVACÍHO ŠROUBU

Leštěná pozinkovaná ocel.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **LV.A-ACV**: bez protiskluzové podložky.
- **LV.A-ACV-AS**: s protiskluzovou podložkou, syntetická pryž NBR, tvrdost 90 Shore A, dodává se namontovaná na základnu, zpevněná destičkou z pozinkované oceli a připevněná dvěma šrouby.

VLASTNOSTI

Jemné vroubkování po obvodu spodní strany základny polohovací nohy zajišťuje vynikající stabilitu a přilnutí k podlaze v případě, kdy není namontovaná protiskluzová podložka a to i na povrchu, který není úplně rovný.

Jednotlivé díly polohovací nohy (základna a nastavovací šroub) se dodávají ve smontovaném stavu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Matice z pozinkované oceli (Matice NT. viz. strana 1223).

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Nastavovací šrouby z nerezové oceli AISI 304.



ELESA Original design

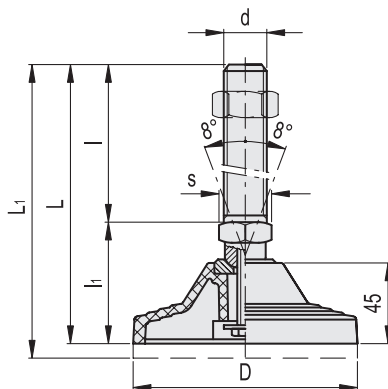

LV.A-ACV

LV.A-ACV-AS

Kód	Označení	Kód	Označení	D	d	L	L1#	l	l1	s	Max. mezní statické zatížení* [N]	#
306921	LV.A-125-ACV-M20x136	310921	LV.A-125-ACV-AS-M20x136	125	M20	200	210	136	64	24	40000	580 830
306925	LV.A-125-ACV-M20x186	310925	LV.A-125-ACV-AS-M20x186	125	M20	250	260	186	64	24	40000	690 940
306931	LV.A-125-ACV-M24x136	310931	LV.A-125-ACV-AS-M24x136	125	M24	200	210	136	64	24	40000	730 980
306935	LV.A-125-ACV-M24x186	310935	LV.A-125-ACV-AS-M24x186	125	M24	250	260	186	64	24	40000	840 1090
306941	LV.A-125-ACV-M30x136	310941	LV.A-125-ACV-AS-M30x136	125	M30	200	210	136	64	30	40000	940 1190
306945	LV.A-125-ACV-M30x186	310945	LV.A-125-ACV-AS-M30x186	125	M30	250	260	186	64	30	40000	1030 1280

* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

Údaje s namontovanou protiskluzovou podložkou.