

Polohovací nohy

Základna z technopolymeru, šroub z oceli

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

NASTAVOVACÍ ŠROUB PRŮCHOZÍ

Pozinkovaná ocel s regulačním šestihranem. Zajišťovací kroužek z černěné oceli a plochá podložka z pozinkované oceli.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **LV.A-APS**: bez protiskluzové podložky.
- **LV.A-APS-AS**: s protiskluzovou podložkou, syntetická pryž NBR, tvrdost 90 Shore A, dodává se namontovaná na základnu, zpevněná destičkou z pozinkované oceli a připevněná dvěma šrouby.

VLASTNOSTI

Jemné vroubkování po obvodu spodní strany základny polohovací nohy zajišťuje vynikající stabilitu a přilnutí k podlaze v případě, kdy není namontovaná protiskluzová podložka a to i na povrchu, který není úplně rovný.

Jednotlivé díly polohovací nohy (základna a nastavovací šroub) se dodávají ve smontovaném stavu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Matice z pozinkované oceli (Matice NT. viz. strana 1223).

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Nastavovací šrouby z nerezové oceli AISI 304.



ELESA Original design

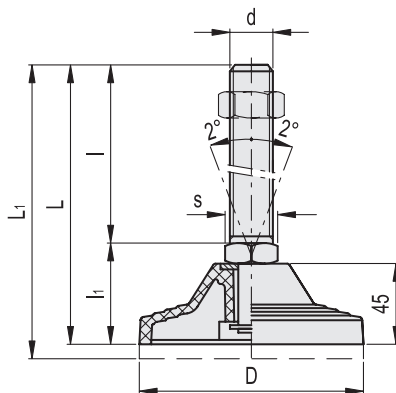

LV.A-APS

LV.A-APS-AS

Kód	Označení	Kód	Označení	D	d	L	L1#	l	l1	s	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖️	⚖️ #
306961	LV.A-125-APS-M20x95	310961	LV.A-125-APS-AS-M20x95	125	M20	150	160	95	55	24	40000	465	715
306965	LV.A-125-APS-M20x155	310965	LV.A-125-APS-AS-M20x155	125	M20	210	220	155	55	24	40000	585	835
306971	LV.A-125-APS-M24x95	310971	LV.A-125-APS-AS-M24x95	125	M24	150	160	95	55	24	40000	620	870
306975	LV.A-125-APS-M24x155	310975	LV.A-125-APS-AS-M24x155	125	M24	210	220	155	55	24	40000	735	985
306985	LV.A-125-APS-M30x155	310985	LV.A-125-APS-AS-M30x155	125	M30	210	220	155	55	30	40000	925	1175

* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

Údaje s namontovanou protiskluzovou podložkou.