

Vyrovnávací prvky pro montáž na zemi

Polypropylenová základna, dřík z nerezové oceli

ZÁKLADNA

Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP), v šedé barvě RAL 7024, matný povrch.

NASTAVOVACÍ ŠROUB

Nerezová ocel AISI 304 s regulačním šestihranem.

STANDARDNÍ PROVEDEN

- **LV.F-PP-SST**: bez protiskluzového disku.
- **LV.F-PP-AS-SST**: s gumovou protiskluzovou podložkou EPDM, tvrdost 70 Shore A, dodává se namontovaná na základnu.

PŘÍPEVNĚNÍ K PODLAZE

Pomocí dvou otvorů ve vzájemném úhlu 180°, dodává se zakryto membránou (kterou lze snadno odstranit pomocí kovového nástroje), která zabraňuje nežádoucímu hromadění nečistot a prachu, pokud není vyžadována montáž na zemi (viz obr. 1).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Polypropylenové vyrovnávací prvky jsou obzvláště vhodné pro ty způsoby použití, kde dochází často ke kontaktu s chemickými látkami a/nebo k častému mytí kyselými nebo zásaditými čisticími prostředky, například v chemickém, výrobním, farmaceutickém, potravinářském, textilním nebo papírenském průmyslu.

Jemné vroubkování po obvodu spodní strany základny polohovací nohy zajišťuje vynikající stabilitu a přilnutí k podlaze v případě, kdy není namontovaná protiskluzová podložka a to i na povrchu, který není úplně rovný.

Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabraňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (Protiskluzové podložky viz. strana -).

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Polohovací nohy se dodávají v nesmontovaném stavu, aby byla usnadněna doprava a skladování. Jednotlivé díly (základna a nastavovací šroub) mají samostatné obaly: výsledkem jsou menší nároky na objem dopravy a lepší ochrana před poškrábáním a nečistotami.

V případě objednání šroubů nebo základen odděleně, viz:


- Tabulka možných kombinací základen a šroubů (viz. strana

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Matice z nerezové oceli AISI 304 (viz. Matice NT. viz. strana).



ELESA Original design



Obr.1

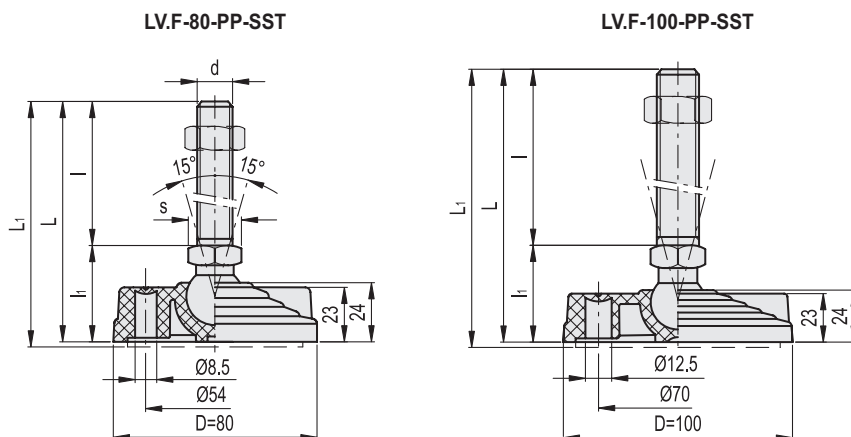

LV.F-PP-SST

LV.F-PP-AS-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	Kód	Označení	D	d	L	L1#	I	li	s	Kloub [N]* [N]**	⚖	⚖
390621	LV.F-80-PP-24-SST-M16x58	393621	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M16x58	80	M16	101	104	58	43	24	24	4000 18000	230 256
390625	LV.F-80-PP-24-SST-M16x98	393625	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M16x98	80	M16	141	144	98	43	24	24	4000 18000	282 308
390641	LV.F-80-PP-24-SST-M16x138	393641	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M16x138	80	M16	181	184	138	43	24	24	4000 18000	333 359
390661	LV.F-80-PP-24-SST-M16x158	393661	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M16x158	80	M16	201	204	158	43	24	24	4000 18000	361 387
390725	LV.F-80-PP-24-SST-M20x98	393725	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M20x98	80	M20	141	144	98	43	24	24	4000 18000	354 380
390741	LV.F-80-PP-24-SST-M20x138	393741	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M20x138	80	M20	181	184	138	43	24	24	4000 18000	434 460
390761	LV.F-80-PP-24-SST-M20x158	393761	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M20x158	80	M20	201	204	158	43	24	24	4000 18000	474 500
390781	LV.F-80-PP-24-SST-M20x198	393781	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M20x198	80	M20	241	244	198	43	24	24	4000 18000	559 585
390825	LV.F-80-PP-24-SST-M24x98	393825	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M24x98	80	M24	141	144	98	43	24	24	4000 18000	454 480
390861	LV.F-80-PP-24-SST-M24x158	393861	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M24x158	80	M24	201	204	158	43	24	24	4000 18000	629 655
390881	LV.F-80-PP-24-SST-M24x198	393881	LV.F-80-PP-24-AS-SST-M24x198	80	M24	241	244	198	43	24	24	4000 18000	750 776
391521	LV.F-100-PP-24-SST-M16x58	394521	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M16x58	100	M16	101	104	58	43	24	24	5000 18500	260 314
391525	LV.F-100-PP-24-SST-M16x98	394525	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M16x98	100	M16	141	144	98	43	24	24	5000 18500	312 366
391541	LV.F-100-PP-24-SST-M16x138	394541	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M16x138	100	M16	181	184	138	43	24	24	5000 18500	363 417
391561	LV.F-100-PP-24-SST-M16x158	394561	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M16x158	100	M16	201	204	158	43	24	24	5000 18500	391 445
391625	LV.F-100-PP-24-SST-M20x98	394625	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M20x98	100	M20	141	144	98	43	24	24	5000 18500	384 438
391641	LV.F-100-PP-24-SST-M20x138	394641	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M20x138	100	M20	181	184	138	43	24	24	5000 18500	464 518
391661	LV.F-100-PP-24-SST-M20x158	394661	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M20x158	100	M20	201	204	158	43	24	24	5000 18500	504 558
391681	LV.F-100-PP-24-SST-M20x198	394681	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M20x198	100	M20	241	244	198	43	24	24	5000 18500	589 643
391725	LV.F-100-PP-24-SST-M24x98	394725	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M24x98	100	M24	141	144	98	43	24	24	5000 18500	484 538
391761	LV.F-100-PP-24-SST-M24x158	394761	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M24x158	100	M24	201	204	158	43	24	24	5000 18500	659 713
391781	LV.F-100-PP-24-SST-M24x198	394781	LV.F-100-PP-24-AS-SST-M24x198	100	M24	241	244	198	43	24	24	5000 18500	780 834

* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

** Zatížení na mezi pevnosti: představováno hodnotou výše, při které použitá zátěž prvku může vést k poškození některých plastových materiálů za konkrétních podmínek použití.

Údaje s namontovanou protiskluzovou podložkou.