

Vyrovnávací prvky pro montáž na zemi

základna z technopolymeru, spoj z technopolymeru SUPER

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

KULOVÝ KLOUB

Technopolymer SUPER na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, černá barva.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **LV.FO+SJF**: bez protiskluzového disku.
- **LV.FO-AS+SJF**: s gumovou protiskluzovou podložkou NBR, tvrdost 70 Shore A, dodává se namontovaná na základnu.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Speciální rýhování pod okrajem základny, která spočívá na zemi, zajišťuje excelentní přilnavost a stabilitu na nerovných površích i bez použití protiskluzové podložky.

Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabraňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (Protiskluzové podložky).

Používá se k přímému upevnění pomocí standardních šroubů, bez nutnosti použití nastavovacího šroubu.

PŘIPEVNĚNÍ K PODLAZE


Pomocí dvou otvorů v základně, dodáváno zakryto membránou (tu lze snadno odstranit kovovým nástrojem) kvůli ochraně proti nebezpečným usazeninám nečistot a prachu (viz obr. 1).

DALŠÍ STANDARDNÍ PROVEDENÍ


SJF: kulový kloub.




ELESA Original design

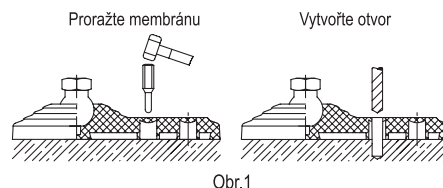

Obr.1

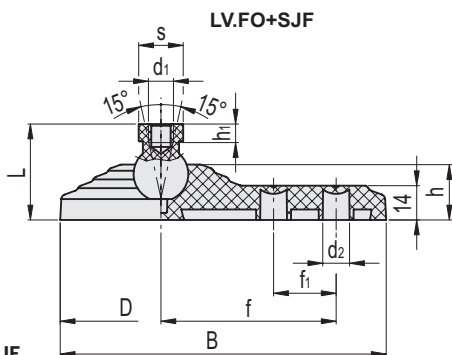

LV.FO+SJF

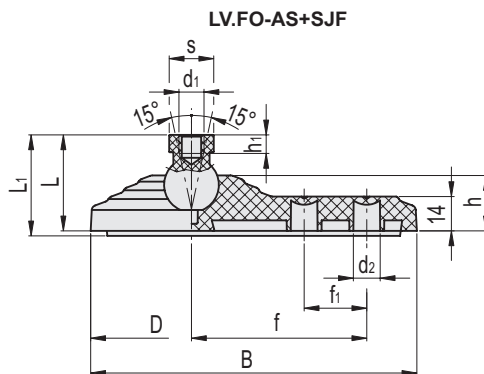

LV.FO-AS+SJF

Kód	Označení	D	d ₁	L	d ₂	h	h ₁	B	f	f ₁	s	Kloub Ø	Maximální uťahovací moment pro šroub [Nm]	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
300166	LV.FO-60-14+SJF-M6	60	M6	31.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	4	5800	54
300167	LV.FO-60-14+SJF-M8	60	M8	31.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	6	6900	53
300171	LV.FO-80-14+SJF-M6	80	M6	33	10.5	22	10	130	70	25	16	14	4	6900	91
300172	LV.FO-80-14+SJF-M8	80	M8	33	10.5	22	10	130	70	25	16	14	6	8200	90

LV.FO-AS+SJF

Kód	Označení	D	d ₁	L	L ₁	d ₂	h	h ₁	B	f	f ₁	s	Kloub Ø	Maximální uťahovací moment pro šroub [Nm]	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
300266	LV.FO-60-14-AS+SJF-M6	60	M6	31.5	34.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	4	5800	70
300267	LV.FO-60-14-AS+SJF-M8	60	M8	31.5	34.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	6	6900	69
300271	LV.FO-80-14-AS+SJF-M6	80	M6	33	36	10.5	22	10	130	70	25	16	14	4	6900	122
300272	LV.FO-80-14-AS+SJF-M8	80	M8	33	36	10.5	22	10	130	70	25	16	14	6	8200	121

* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.