

Vyrovnávací prvky pro montáž na zemi

Základna z technopolymeru, spoj ze SUPER-technopolymeru

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

NASTAVOVACÍ ŠROUB

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, s vnitřním šestihranem a regulačním šestihranem.

STANDARDNÍ PŘÍKROST

- **LV.FO-STP**: bez protiskluzového disku.
- **LV.FO-AS-STP**: s gumovou protiskluzovou podložkou NBR, tvrdost 70 Shore A, dodává se namontovaná na základnu.

VLASTNOSTI

Díky vlastnostem SUPER-technopolymerového šroubu je kromě přirozené odolnosti proti korozi získána vysoká tuhost a mechanická odolnost.

Jemné vroubkování po obvodu spodní strany základny polohovací nohy zajišťuje vynikající stabilitu a přilnutí k podlaze v případě, kdy není namontovaná protiskluzová podložka a to i na povrchu, který není úplně rovný.

Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabraňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (Protiskluzové podložky).

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Polohovací nohy se dodávají v nesestaveném stavu kvůli snadnější přípravě a skladování. Součásti (základna a šroub) se dodávají v samostatném balení kvůli tomu, aby obsah zabíral méně místa a byl lépe chráněn před poškrábáním a nečistotami.

V případě objednání šroubů nebo základen odděleně, viz:


- Tabulka možných kombinací základen a šroubů
- objednávací kódy pro Základny
- objednávací kódy pro Nastavovací šrouby

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


NT.: Matice z nerezové oceli AISI 304 nebo pozinkované.



ELESA Original design

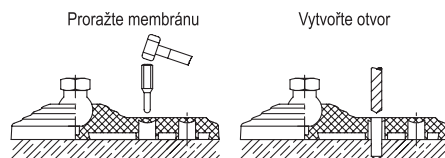

Obr.1

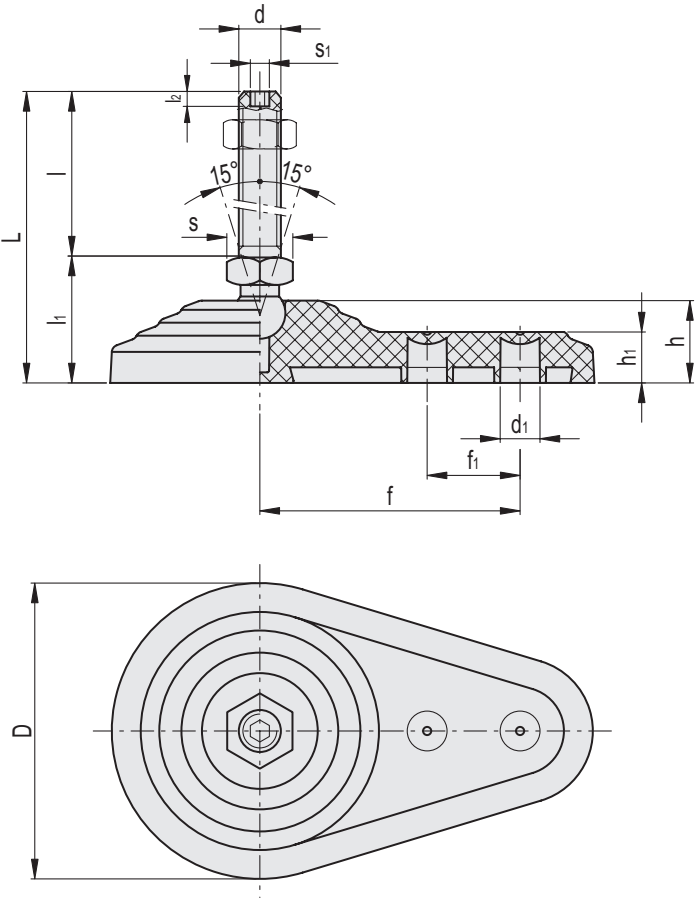


LV.FO-STP

Kód	Označení	D	d	d1	L	l	l1	l2	s	s1	Kloub Ø	Max. mezní statické zatížení [N]	
513013	LV.FO-60-14-STP-M8x44	60	M8	8.5	75.5	44	31.5	5	16	3	14	2700	56
513018	LV.FO-60-14-STP-M8x69	60	M8	8.5	100.5	69	31.5	5	16	3	14	2700	58
513023	LV.FO-60-14-STP-M10x44	60	M10	8.5	75.5	44	31.5	6	16	4	14	4800	58
513028	LV.FO-60-14-STP-M10x69	60	M10	8.5	100.5	69	31.5	6	16	4	14	5000	60
513033	LV.FO-60-14-STP-M10x99	60	M10	8.5	130.5	99	31.5	6	16	4	14	5100	64
513038	LV.FO-60-14-STP-M12x44	60	M12	8.5	75.5	44	31.5	7	16	5	14	6800	60
513043	LV.FO-60-14-STP-M12x69	60	M12	8.5	100.5	69	31.5	7	16	5	14	7000	63
513048	LV.FO-60-14-STP-M12x99	60	M12	8.5	130.5	99	31.5	7	16	5	14	7000	68
513123	LV.FO-80-14-STP-M8x44	80	M8	10.5	77	44	33	5	16	3	14	2700	94
513127	LV.FO-80-14-STP-M8x69	80	M8	10.5	102	69	33	5	16	3	14	2700	96
513223	LV.FO-80-14-STP-M10x44	80	M10	10.5	77	44	33	6	16	4	14	4800	96
513227	LV.FO-80-14-STP-M10x69	80	M10	10.5	102	69	33	6	16	4	14	5000	98
513233	LV.FO-80-14-STP-M10x99	80	M10	10.5	132	99	33	6	16	4	14	5100	102
513323	LV.FO-80-14-STP-M12x44	80	M12	10.5	77	44	33	7	16	5	14	6800	98
513327	LV.FO-80-14-STP-M12x69	80	M12	10.5	102	69	33	7	16	5	14	7000	101
513333	LV.FO-80-14-STP-M12x99	80	M12	10.5	132	99	33	7	16	5	14	7000	68

* Hodnoty uvedené v údají “Max. statické zatížení” vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.



Položkové elementy 11

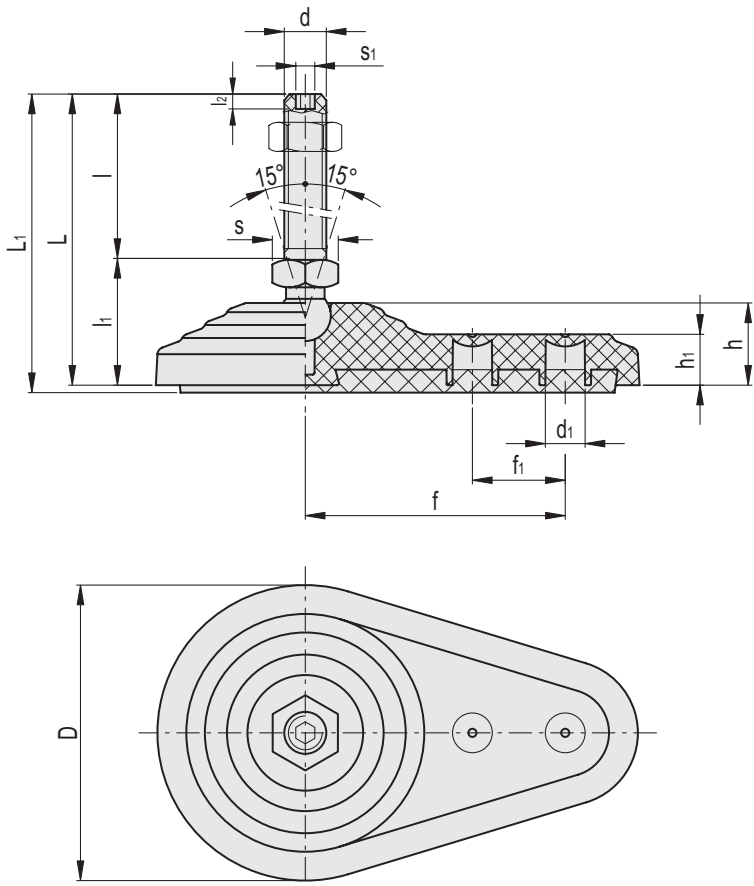

LV.FO-AS-STP

Kód	Označení	D	d	d1	L	L1	l	l1	l2	s	s1	Kloub Ø	Max. mezní statické zatížení [N]	⚖
516013	LV.FO-60-14-AS-STP-M8x44	60	M8	8.5	75.5	78.5	44	31.5	5	16	3	14	2700	72
516018	LV.FO-60-14-AS-STP-M8x69	60	M8	8.5	100.5	103.5	69	31.5	5	16	3	14	2700	74
516023	LV.FO-60-14-AS-STP-M10x44	60	M10	8.5	75.5	78.5	44	31.5	6	16	4	14	4800	74
516028	LV.FO-60-14-AS-STP-M10x69	60	M10	8.5	100.5	103.5	69	31.5	6	16	4	14	5000	76
516033	LV.FO-60-14-AS-STP-M10x99	60	M10	8.5	130.5	133.5	99	31.5	6	16	4	14	5100	80
516038	LV.FO-60-14-AS-STP-M12x44	60	M12	8.5	75.5	78.5	44	31.5	7	16	5	14	6800	76
516043	LV.FO-60-14-AS-STP-M12x69	60	M12	8.5	100.5	103.5	69	31.5	7	16	5	14	7000	79
516048	LV.FO-60-14-AS-STP-M12x99	60	M12	8.5	130.5	133.5	99	31.5	7	16	5	14	7000	84
516123	LV.FO-80-14-AS-STP-M8x44	80	M8	10.5	77	80	44	33	5	16	3	14	2700	124
516127	LV.FO-80-14-AS-STP-M8x69	80	M8	10.5	102	105	69	33	5	16	3	14	2700	126
516223	LV.FO-80-14-AS-STP-M10x44	80	M10	10.5	77	80	44	33	6	16	4	14	4800	126
516227	LV.FO-80-14-AS-STP-M10x69	80	M10	10.5	102	105	69	33	6	16	4	14	5000	128
516233	LV.FO-80-14-AS-STP-M10x99	80	M10	10.5	132	135	99	33	6	16	4	14	5100	132
516323	LV.FO-80-14-AS-STP-M12x44	80	M12	10.5	77	80	44	33	7	16	5	14	6800	128
516327	LV.FO-80-14-AS-STP-M12x69	80	M12	10.5	102	105	69	33	7	16	5	14	7000	131
516333	LV.FO-80-14-AS-STP-M12x99	80	M12	10.5	132	135	99	33	7	16	5	14	7000	136

* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.