

Vyrovnávací prvky pro montáž na zemi

Vizuálně zjistitelná technopolymerová základna, dřík z nerezové oceli

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch.

Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

NASTAVOVACÍ ŠROUB

Nerezová ocel AISI 304 s regulačním čtyřhranem.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- LVQ.F-SST-VD: bez protiskluzového disku.
- LVQ.F-AS-SST-VD: s gumovou protiskluzovou podložkou NBR, tvrdost 70 Shore A, dodává se namontovaná na základnu.

PŘÍPEVNĚNÍ K PODLAZE

Pomocí dvou otvorů ve vzájemném úhlu 180°, dodává se zakryto membránou (kterou lze snadno odstranit pomocí kovového nástroje), která zabráňuje nežádoucímu hromadění nečistot a prachu, pokud není vyžadována montáž na zemi (viz obr. 1).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Modrá barva RAL 5005 je snadno viditelná v případě náhodného znečištění potravin.

Jemné vroubkování po obvodu spodní strany základny polohovací nohy zajišťuje vynikající stabilitu a přilnutí k podlaze v případě, kdy není namontovaná protiskluzová podložka a to i na povrchu, který není úplně rovný.

Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabráňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (Protiskluzové podložky).

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Polohovací nohy se dodávají v nesestaveném stavu kvůli snadnější přípravě a skladování. Součásti (základna a šroub) se dodávají v samostatném balení kvůli tomu, aby obsah zabíral méně místa a byl lépe chráněn před poškrábáním a nečistotami.

V případě objednání šroubů nebo základen odděleně, viz:


- Tabulka možných kombinací základen a šroubů
- objednáací kódy pro Základny
- objednáací kódy pro Nastavovací šrouby

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Matice z nerezové oceli AISI 304 (Matice NT.).



ELESA Original design

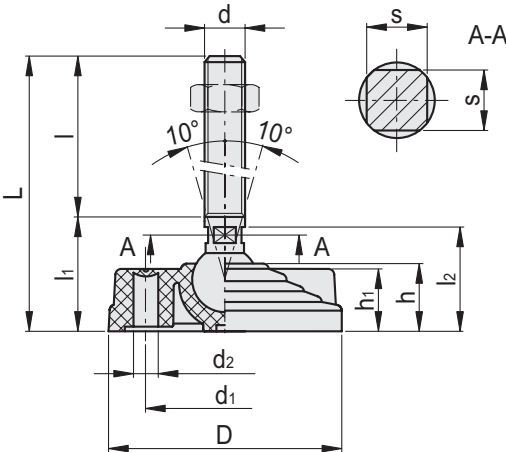


LVQ.F-SST-VD

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d	d ₁	L	l	l ₁	l ₂	d ₂	h	h ₁	s	Kloub Ø	Max. mezní statické zatížení* [N]	⚖
185381	LVQ.F-80-14-SST-M16x68-VD	80	M16	54	102	68	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	151
185383	LVQ.F-80-14-SST-M16x108-VD	80	M16	54	142	108	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	215
185385	LVQ.F-80-14-SST-M16x148-VD	80	M16	54	182	148	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	279
185387	LVQ.F-80-14-SST-M16x168-VD	80	M16	54	202	168	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	311
185391	LVQ.F-80-14-SST-M20x110-VD	80	M20	54	149	110	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	315
185393	LVQ.F-80-14-SST-M20x150-VD	80	M20	54	189	150	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	415
185395	LVQ.F-80-14-SST-M20x170-VD	80	M20	54	209	170	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	465
185397	LVQ.F-80-14-SST-M20x210-VD	80	M20	54	249	210	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	564
185398	LVQ.F-80-14-SST-M24x110-VD	80	M24	54	149	110	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	422
185399	LVQ.F-80-14-SST-M24x170-VD	80	M24	54	209	170	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	637
185400	LVQ.F-80-14-SST-M24x210-VD	80	M24	54	249	210	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	781
185481	LVQ.F-100-14-SST-M16x68-VD	100	M16	70	102	68	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	181
185483	LVQ.F-100-14-SST-M16x108-VD	100	M16	70	142	108	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	245
185485	LVQ.F-100-14-SST-M16x148-VD	100	M16	70	182	148	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	309
185487	LVQ.F-100-14-SST-M16x168-VD	100	M16	70	202	168	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	341
185491	LVQ.F-100-14-SST-M20x110-VD	100	M20	70	149	110	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	345
185493	LVQ.F-100-14-SST-M20x150-VD	100	M20	70	189	150	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	445
185495	LVQ.F-100-14-SST-M20x170-VD	100	M20	70	209	170	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	495
185497	LVQ.F-100-14-SST-M20x210-VD	100	M20	70	249	210	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	594
185498	LVQ.F-100-14-SST-M24x110-VD	100	M24	70	149	110	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	452
185499	LVQ.F-100-14-SST-M24x170-VD	100	M24	70	209	170	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	667
185500	LVQ.F-100-14-SST-M24x210-VD	100	M24	70	249	210	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	811

* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

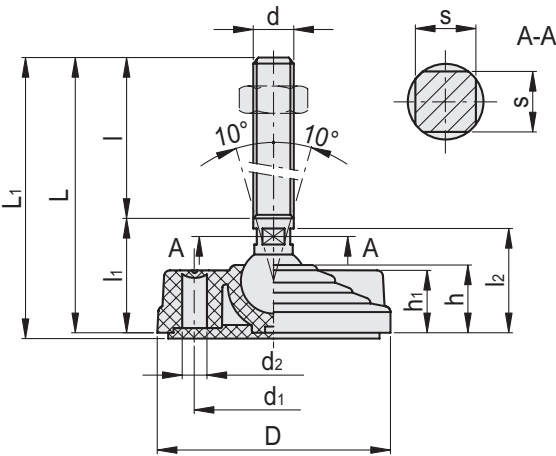

LVQ.F-AS-SST-VD

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d	d1	L	L1	l	l1	l2	d2	h	h1	s	Kloub Ø	Max. mezní statické zatížení* [N]	Δ
186381	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x68-VD	80	M16	54	102	105	68	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	177
186383	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x108-VD	80	M16	54	142	145	108	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	241
186385	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x148-VD	80	M16	54	182	185	148	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	305
186387	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x168-VD	80	M16	54	202	205	168	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	337
186391	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x110-VD	80	M20	54	149	152	110	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	341
186393	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x150-VD	80	M20	54	189	192	150	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	441
186395	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x170-VD	80	M20	54	209	212	170	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	491
186397	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x210-VD	80	M20	54	249	252	210	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	590
186398	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x110-VD	80	M24	54	149	152	110	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	448
186399	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x170-VD	80	M24	54	209	212	170	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	663
186400	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x210-VD	80	M24	54	249	252	210	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	807
186481	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x68-VD	100	M16	70	102	105	68	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	235
186483	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x108-VD	100	M16	70	142	145	108	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	299
186485	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x148-VD	100	M16	70	182	185	148	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	363
186487	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x168-VD	100	M16	70	202	205	168	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	395
186491	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x110-VD	100	M20	70	149	152	110	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	399
186493	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x150-VD	100	M20	70	189	192	150	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	499
186495	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x170-VD	100	M20	70	209	212	170	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	549
186497	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x210-VD	100	M20	70	249	252	210	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	648
186498	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x110-VD	100	M24	70	149	152	110	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	506
186499	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x170-VD	100	M24	70	209	212	170	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	721
186500	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x210-VD	100	M24	70	249	252	210	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	865

* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.