

Vodotěsné stavitelné nohy

Základna z technopolymeru, šroub ze SUPER-technopolymeru, vizuální nápadnost podle předpisů FDA

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelným vláknem, modrá barva RAL 5005, hladký povrch ($R_a < 0,8 \mu m$).

Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

NASTAVOVACÍ ŠROUB

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, modrá barva RAL 5005, s vnitřním šestihranem a regulačním šestihranem.

Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Termoplastický elastomer (TPE), tvrdost 70 ± 5 Shore A, modrá barva RAL 5005.

Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY

Vyrobeno z pryže NBR, tvrdost 70 Shore A, dodává se sestavené se základnou, černá barva.

Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

VLASTNOSTI

Vhodné pro použití u strojů a zařízení, která se často čistí proudem vody nebo která pracují v přítomnosti kapalin (testováno dle norem pro stupeň krytí IP 65, IP67).

Konstrukce bez dutin, hladká povrchová úprava a šroub osazený těsněním znamenají, že produkt je téměř úplně vzduchotěsný, a zaručují snadné čištění, neboť mezi základnou a uchycením produktu se neusazuje prach a špína.

Technopolymer v modré barvě RAL 5005 je snadno viditelný v případě náhodné kontaminace potravin.

Díky vlastnostem SUPER-technopolymerového šroubu je kromě přirozené odolnosti proti korozi získána vysoká tuhost a mechanická odolnost.


Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabraňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (Protiskluzové podložky viz. strana).

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

NT. (viz. strana -): Matice z nerezové oceli AISI 304 nebo pozinkované.



ELESA Original design

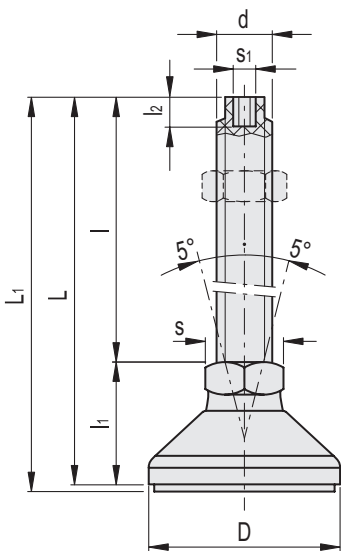

Kód	Označení	D	d	L	L1	l	l1	l2	s	s1	Kloub Ø	Max. mezní statické zatížení* [N]	
189302	LY.A-50-14-AS-STP-M8x44-HVD	50	M8	71.5	74.5	44	27.5	5	16	3	14	2500	37
189304	LY.A-50-14-AS-STP-M8x69-HVD	50	M8	96.5	99.5	69	27.5	5	16	3	14	2500	38
189312	LY.A-50-14-AS-STP-M10x44-HVD	50	M10	71.5	74.5	44	27.5	6	16	4	14	3500	38
189314	LY.A-50-14-AS-STP-M10x69-HVD	50	M10	96.5	99.5	69	27.5	6	16	4	14	3500	41
189316	LY.A-50-14-AS-STP-M10x99-HVD	50	M10	126.5	129.5	99	27.5	6	16	4	14	3500	44
189322	LY.A-50-14-AS-STP-M12x44-HVD	50	M12	71.5	74.5	44	27.5	7	16	5	14	4500	40
189324	LY.A-50-14-AS-STP-M12x69-HVD	50	M12	96.5	99.5	69	27.5	7	16	5	14	4500	43
189326	LY.A-50-14-AS-STP-M12x99-HVD	50	M12	126.5	129.5	99	27.5	7	16	5	14	4500	48
189342	LY.A-50-14-AS-STP-M16x69-HVD	50	M16	98	101	69	29	7	22	6	14	5500	54
189344	LY.A-50-14-AS-STP-M16x109-HVD	50	M16	138	141	109	29	7	22	6	14	5500	64
189346	LY.A-50-14-AS-STP-M16x149-HVD	50	M16	178	181	149	29	7	22	6	14	5000	72
189348	LY.A-50-14-AS-STP-M16x169-HVD	50	M16	198	201	169	29	7	22	6	14	5000	77
189402	LY.A-60-14-AS-STP-M8x44-HVD	60	M8	79	82	44	35	5	16	3	14	2500	67
189404	LY.A-60-14-AS-STP-M8x69-HVD	60	M8	104	107	69	35	5	16	3	14	2500	68
189412	LY.A-60-14-AS-STP-M10x44-HVD	60	M10	79	82	44	35	6	16	4	14	3500	68
189414	LY.A-60-14-AS-STP-M10x69-HVD	60	M10	104	107	69	35	6	16	4	14	3500	71
189416	LY.A-60-14-AS-STP-M10x99-HVD	60	M10	134	137	99	35	6	16	4	14	3500	74
189422	LY.A-60-14-AS-STP-M12x44-HVD	60	M12	79	82	44	35	7	16	5	14	4500	70
189424	LY.A-60-14-AS-STP-M12x69-HVD	60	M12	104	107	69	35	7	16	5	14	4500	73
189426	LY.A-60-14-AS-STP-M12x99-HVD	60	M12	134	137	99	35	7	16	5	14	4500	77
189442	LY.A-60-14-AS-STP-M16x69-HVD	60	M16	106	109	69	37	7	22	6	14	5500	84
189444	LY.A-60-14-AS-STP-M16x109-HVD	60	M16	146	149	109	37	7	22	6	14	5500	94
189446	LY.A-60-14-AS-STP-M16x149-HVD	60	M16	186	189	149	37	7	22	6	14	5000	102
189448	LY.A-60-14-AS-STP-M16x169-HVD	60	M16	206	209	169	37	7	22	6	14	5000	107
189602	LY.A-80-14-AS-STP-M8x44-HVD	80	M8	80.5	83	44	36.5	5	16	3	14	2500	96
189604	LY.A-80-14-AS-STP-M8x69-HVD	80	M8	105.5	108	69	36.5	5	16	3	14	2500	97
189612	LY.A-80-14-AS-STP-M10x44-HVD	80	M10	80.5	83	44	36.5	6	16	4	14	3500	97
189614	LY.A-80-14-AS-STP-M10x69-HVD	80	M10	105.5	108	69	36.5	6	16	4	14	3500	100
189616	LY.A-80-14-AS-STP-M10x99-HVD	80	M10	135.5	138	99	36.5	6	16	4	14	3500	103
189622	LY.A-80-14-AS-STP-M12x44-HVD	80	M12	80.5	83	44	36.5	7	16	5	14	4500	99
189624	LY.A-80-14-AS-STP-M12x69-HVD	80	M12	105.5	108	69	36.5	7	16	5	14	4500	102
189626	LY.A-80-14-AS-STP-M12x99-HVD	80	M12	135.5	138	99	36.5	7	16	5	14	4500	106
189642	LY.A-80-14-AS-STP-M16x69-HVD	80	M16	107	109.5	69	38	7	22	6	14	5500	113
189644	LY.A-80-14-AS-STP-M16x109-HVD	80	M16	147	149.5	109	38	7	22	6	14	5500	123
189646	LY.A-80-14-AS-STP-M16x149-HVD	80	M16	187	189.5	149	38	7	22	6	14	5000	131
189648	LY.A-80-14-AS-STP-M16x169-HVD	80	M16	207	209.5	169	38	7	22	6	14	5000	136

* Hodnoty uvedené v údají "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.



Polohovací elementy 11