

Trubkové rukojeti se středovým dříkem

Technopolymer a nerezová ocel

RAMENA MADLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch. Dodáváno smontované. Způsob montáže ramen madla a trubky zaručuje, že se trubka v ramenech neprotáčí.

PROSTŘEDNÍ RAMENO

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, černá barva, matný povrch, montáž ztlačení. Dodává se v sestaveném stavu.

Šroub bez opatření vnitřním šestihranem pro připevnění držáku k trubce z nerezové oceli AISI 304.

Drážkovaný průchozí otvor s vybráním pro šrouby s válcovou nebo šestihrannou hlavou.

TRUBKA

Nerezová ocel AISI 304.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **M.1043-SCM-SST**: průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.

- **M.1043-SCM-BM-SST**: mosazná pouzdra, slepé závitové otvory.

TECHNICKÁ DATA




Pevnost v tahu: hodnota F2 uvedená v tabulce, byla získána při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



ELESA Original design

montaz

doplňkové rameno madla
do středu délky trubky

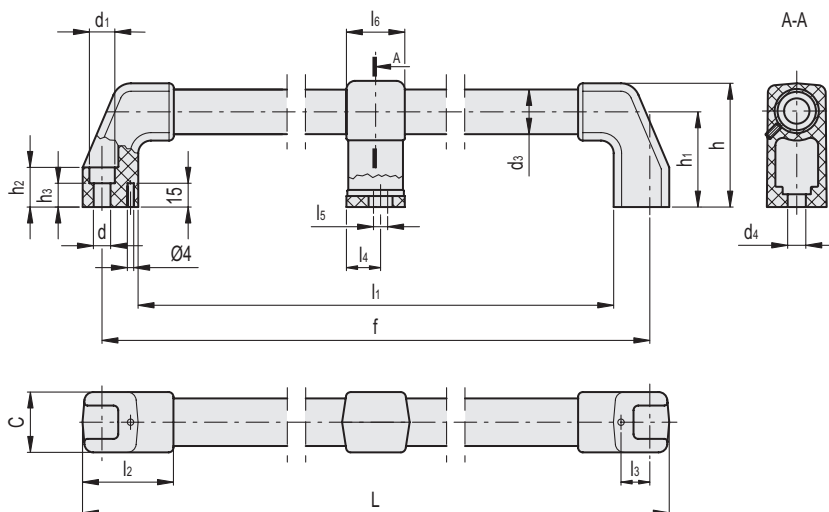


M.1043-SCM-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d3	f±1	L	d	d1	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2# [N]	F2# [N]	⚖
37042-R	M.1043/20-700-SST-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	-	4000	288
37052-R	M.1043/30-700-SST-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	-	7500	870
37062-R	M.1043/30-1000-SST-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	-	6100	1000

* Maximální provozní zatížení # Mez pevnosti v lomu.

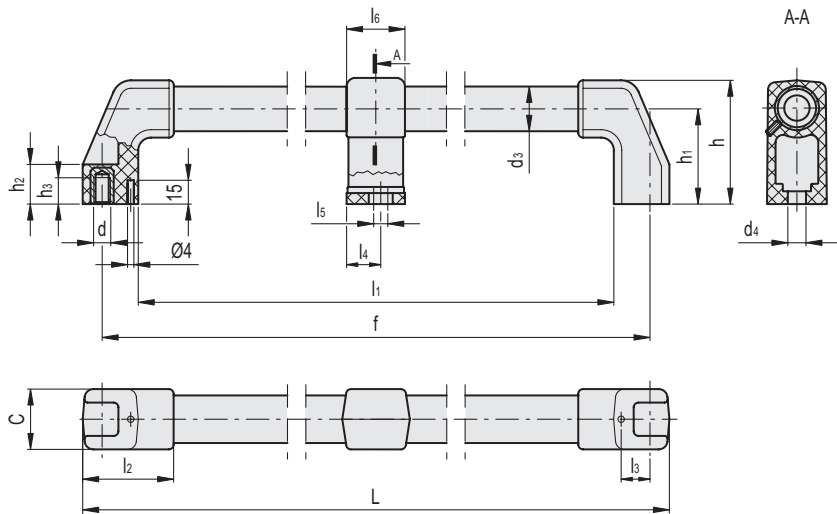

M.1043-SCM-BM-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37047-R	M.1043 BM/20-700-SST-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	4000	4000	288
37057-R	M.1043 BM/30-700-SST-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	7500	7500	880
37067-R	M.1043 BM/30-1000-SST-SCM	30	1000	754	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	6100	6100	1010

* Maximální provozní zatížení # Mez pevnosti v lomu.

