

Trubková madla

Pohyblivá ramena madla, technopolymer a nerez

RAMENA MADLA S PRŮCHOZÍMI OTVORY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, matný povrch.

Abyste zabránili protáčení trubky madla, tak zašroubujete samořezný šroub Ø 3,9x6,5 který je již předinstalovaný v rameni madla.

KRYTKY

- ECST: technický polymer na bázi polyamidu (PA), barva černá RAL 9005 (C9), matná povrchová úprava, montáž s přesahem. Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

KONCOVÉ KRYTKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), matný povrch.

TRUBKA

Nerezová ocel AISI 304.

MONTÁŽ

Průchozí otvor pro přední nebo zadní montáž pomocí šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šroubů se šestihrannou hlavou nebo standardními maticemi.

TECHNICKÁ DATA

Trubková madla se vyznačují variabilní polohou ramen madla, které je možné upevnit na trubce v libovolné poloze pomocí montážního šroubu.

Pevnost v tahu: hodnota F uvedená v tabulce byla získána při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Různé délky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- ECST: uzavírací krytky z technického polymeru na bázi polyamidu (PA), barva černá RAL 9005 (C9), matná povrchová úprava, montáž s přesahem (viz tabulka). Pro dostatečné množství je možné dodat také v jiných barvách.




ECS.T

Kód	Označení
29882-C9	ECS.T2-C9



ELESA Original design

Obr.1

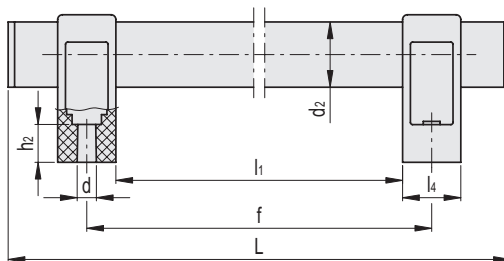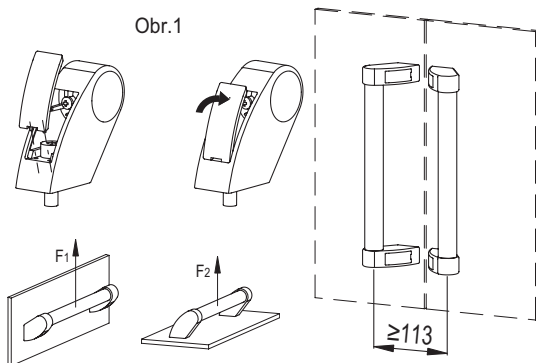

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d2	f _{max.±1}	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36907	M.1053 P/30-295-SST	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	2600	4700	3500	5600	231
36917	M.1053 P/30-345-SST	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	2500	4600	3300	5200	249
36927	M.1053 P/30-395-SST	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	2100	3900	3000	4500	266
36937	M.1053 P/30-495-SST	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1950	3000	2850	3600	301
36947	M.1053 P/30-595-SST	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1650	2850	2100	3600	336
36957	M.1053 P/30-695-SST	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1500	2400	1800	2800	371

* Maximální pracovní zatížení # Zatížení při lomu (trvalá deformace)