

Trubková madla

Technopolymer a hliník, s posuvnými rameny

RAMENA MADLA S PRŮCHOZÍMI OTVORY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, matný povrch.

Abyste zabránili protáčení trubky madla, tak zašroubujete samořezný šroub Ø 3,9x6,5 který je již předinstalovaný v rameni madla.

KRYTKY

- ECST: technický polymer na bázi polyamidu (PA), barvy podle standardní technické specifikace, matná povrchová úprava, montáž s přesahem (Obr. 1): Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

KONCOVÉ KRYTKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), matný povrch.

MONTÁŽ

Průchozí otvor pro přední nebo zadní montáž pomocí šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šroubů se šestihrannou hlavou nebo standardními maticemi.

STANDARD EXECUTIONS

- **M.1053-P-EP**: hliníková trubka, práškově lakovaná, barva grafitová metalíza, matný povrch. Vysoká odolnost proti opotřebení, poškrábání a chemickým látkám. Nevystavovat trvalému působení vařící vody nebo páry. Ramena madla a krytky v barvě černé RAL 9005 (C9).
- **M.1053-P-AN-BK**: hliníková trubka eloxovaná, barva přírodní, ramena madla a krytky v barvě černé RAL 9005 (C9).
- **M.1053-P-AN-GR**: hliníková trubka eloxovaná, barva přírodní, ramena madla a krytky v barvě šedé RAL 7031 (C31).

TECHNICKÁ DATA

Trubková madla se vyznačují variabilní polohou ramen madla, které je možné upevnit na trubce v libovolné poloze pomocí montážního šroubu.

Pevnost v tahu: hodnota F uvedená v tabulce byla získána při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- Různé délky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- ECST: uzavírací krytky z technického polymeru na bázi polyamidu (PA), barva černá RAL 9005 (C9), šedá RAL 7031 (C31), matná povrchová úprava, montáž s přesahem. Pro dostatečné množství je možné dodat také v jiných barvách.




ELESA Original design

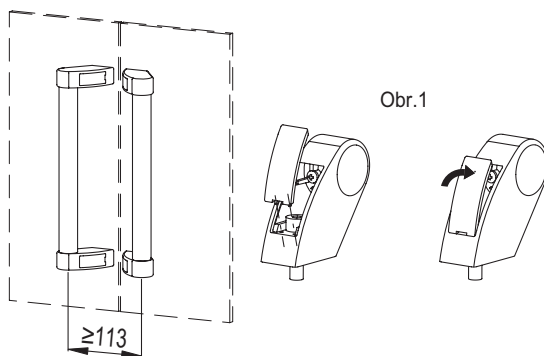


C9 RAL9005 **C31** RAL7031

ECST

Kód	Označení
29882-C9	ECST2-C9
29882-C31	ECST2-C31



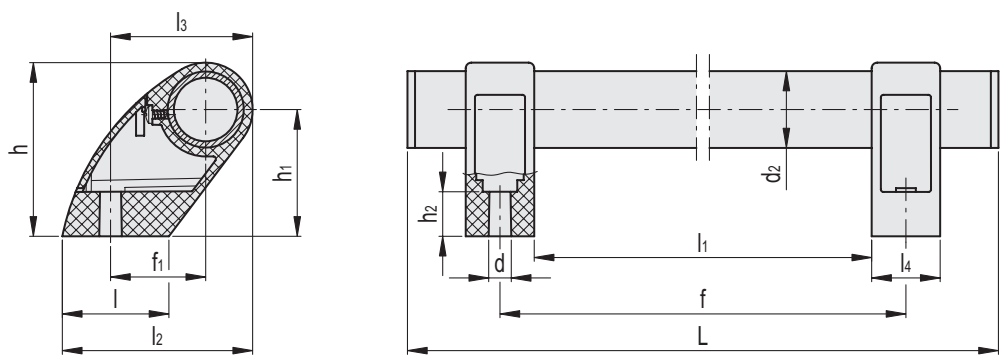

M.1053-P-EP

Kód	Označení	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36901	M.1053 P/30-295-EP	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36911	M.1053 P/30-345-EP	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36921	M.1053 P/30-395-EP	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36931	M.1053 P/30-495-EP	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36941	M.1053 P/30-595-EP	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36951	M.1053 P/30-695-EP	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-P-AN-BK

Kód	Označení	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36903	M.1053 P/30-295-AN-BK	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36913	M.1053 P/30-345-AN-BK	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36923	M.1053 P/30-395-AN-BK	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36933	M.1053 P/30-495-AN-BK	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36943	M.1053 P/30-595-AN-BK	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36953	M.1053 P/30-695-AN-BK	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-P-AN-GR

Kód	Označení	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36905	M.1053 P/30-295-AN-GR	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
36915	M.1053 P/30-345-AN-GR	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
36925	M.1053 P/30-395-AN-GR	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
36935	M.1053 P/30-495-AN-GR	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
36945	M.1053 P/30-595-AN-GR	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
36955	M.1053 P/30-695-AN-GR	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

* Maximální provozní zatížení # Mez pevnosti v lomu.

