

Trubková madla

Technopolymer a hliník

RAMENA MADLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, matný povrch.

Abyste zabránili protáčení trubky madla, tak zašroubujete samořezný šroub Ø 3,9x6,5 který je již předinstalovaný v rameni madla.

KRYTKY

- ECST: technický polymer na bázi polyamidu (PA), barvy podle standardní technické specifikace, matná povrchová úprava, montáž s přesahem (Obr. 1). Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

MONTÁŽ

Průchozí otvor pro přední nebo zadní montáž pomocí šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šroubů se šestihrannou hlavou nebo standardními maticemi.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **M.1053-EP:** hliníková trubka, práškově lakovaná, barva grafitová metalíza, matný povrch. Vysoká odolnost proti opotřebení, poškrábání a chemickým látkám. Nevystavovat trvalému působení vařící vody nebo páry. Ramena madla a krytky v barvě černé RAL 9005 (C9).
- **M.1053-AN-BK:** hliníková trubka eloxovaná, barva přírodní, ramena madla a krytky v barvě černé RAL 9005 (C9).
- **M.1053-AN-GR:** hliníková trubka eloxovaná, barva přírodní, ramena madla a krytky v barvě šedé RAL 7031 (C31).

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu: hodnota F uvedená v tabulce byla získána při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Různé délky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- ESC.T: uzavírací krytky z technického polymeru na bázi polyamidu (PA), barva černá RAL 9005 (C9), šedá RAL 7031 (C31), matná povrchová úprava, montáž s přesahem. Pro dostatečné množství je možné dodat také v jiných barvách.


 C9 RAL9005  C31 RAL7031

ECS.T



Kód	Označení
29882-C9	ECS.T2-C9
29882-C31	ECS.T2-C31




ELESA Original design

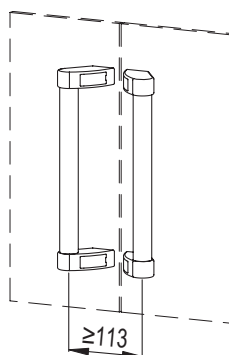

Obr.1



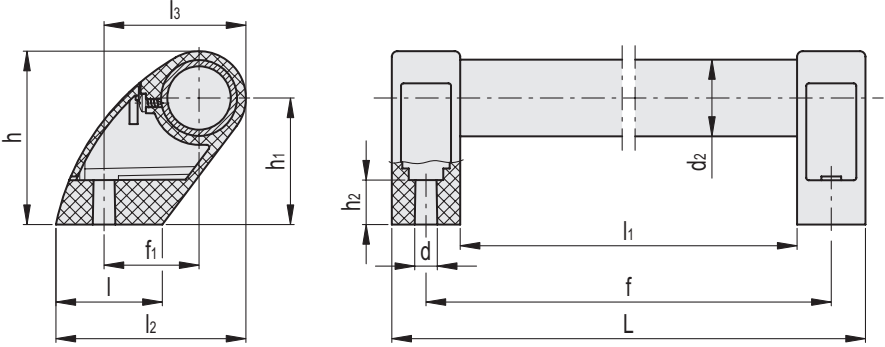

M.1053-EP

Kód	Označení	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36801	M.1053/30-300-EP	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36811	M.1053/30-350-EP	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36821	M.1053/30-400-EP	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36831	M.1053/30-500-EP	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36841	M.1053/30-600-EP	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36851	M.1053/30-700-EP	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-AN-BK

Kód	Označení	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36803	M.1053/30-300-AN-BK	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36813	M.1053/30-350-AN-BK	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36823	M.1053/30-400-AN-BK	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36833	M.1053/30-500-AN-BK	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36843	M.1053/30-600-AN-BK	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36853	M.1053/30-700-AN-BK	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-AN-GR

Kód	Označení	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36805	M.1053/30-300-AN-GR	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36815	M.1053/30-350-AN-GR	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36825	M.1053/30-400-AN-GR	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36835	M.1053/30-500-AN-GR	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36845	M.1053/30-600-AN-GR	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36855	M.1053/30-700-AN-GR	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

* Maximální provozní zatížení # Mez pevnosti v lomu.

