

Madla

Technopolymer s ergonomickými vložkami měkkými na dotek

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP), vysoká odolnost, černá barva, matný povrch, s chemicky a mechanicky vyhlazenými vložkami z termoplastického elastomeru (TPE) měkkého na dotek, tvrdost 70 Shore A, matné obarvení v barvách oranžová 2004 (C2), červená RAL 3000 (C6), zelená RAL 6017 (C17) nebo šedá RAL 7024 (C24).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Mosazná pouzdra.


- **M.343-SOFT:** Slepé závitové otvory pro zadní montáž
- **M.343-FM-SOFT:** průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.






ELESA Original design

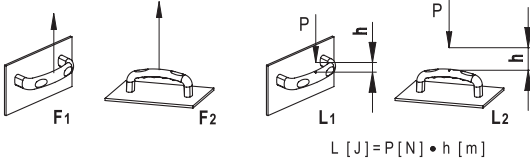

M.343-SOFT

M.343-FM-SOFT

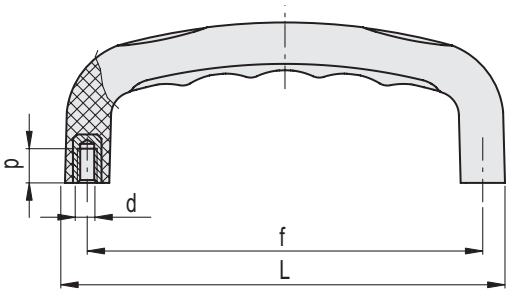

C2RAL2004

C6RAL3000

C17RAL6017

C24RAL7024

M.343-SOFT

Kód	Označení	L	f±0.5	d±H	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82

M.343-FM-SOFT

Kód	Označení	L	f±0.5	d	d1	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70