

Madla

Technopolymer certifikovaný na samozhášivost

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, certifikovaný na samozhášivost podle normy UL-94 V0, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.

TECHNICKÁ DATA



Index relativní teploty UL 746 B (RTI) je rovný 65 (v testech dlouhodobého stárnutí, s max. poklesem v kritických mechanických parametrech o 50%).

Certifikováno dle normy "V0" UL-94 V (Underwriters Laboratories) (informace v kapitole Technická data viz. strana A5) znamená, že vzorek plastových součástek s určitým tvarem a rozměry je ve vertikální poloze vystaven působení ohně po dobu 10 vteřin, přičemž se nesmí vytvořit rozžhavené kapky.

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



ELESA Original design

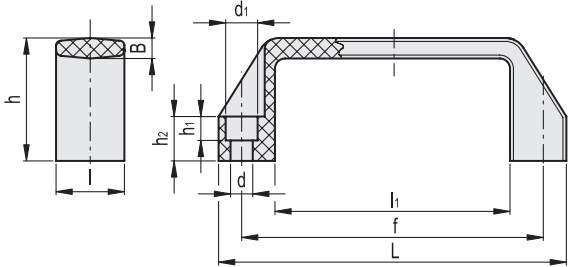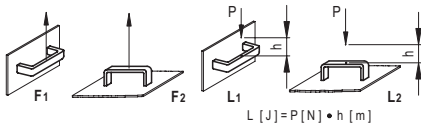

Kód	Označení	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	△
150001	M.443/110 AE-VO	109	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	6	21	74	1750	1700	9	5	28
150012	M.443/140-6 AE-VO	137	117±1	6.5	10.5	41	7	15	7	26	93	3500	2200	10	8	51
150011	M.443/140 AE-VO	137	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	3500	2200	10	8	50
150021	M.443/150 AE-VO	150	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	7	27	108	3000	1800	12	8	55
150031	M.443/200 AE-VO	196	179±1	8.5	13.5	50	8.5	17	7.5	28	151	1400	2100	20	13	80