

Madla

Teplotně odolný technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, odolný proti vysokým teplotám, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Pouzdra z mosazi, slepé závitové otvory.

MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TEPLOTA



200°C.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



ELESA Original design

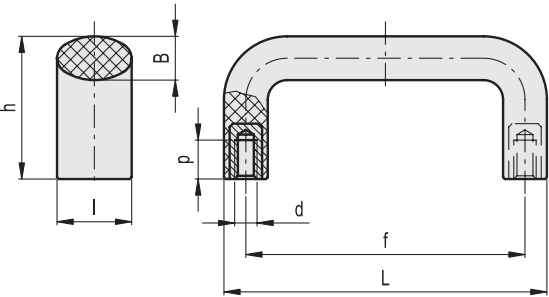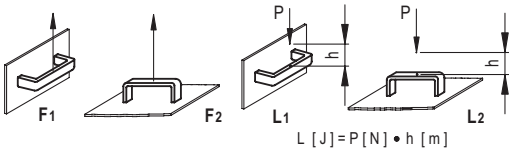

Kód	Označení	L	l	f	d _{6H}	h	B	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37502	M.643/100 B-M6 HT	100	23	86±1	M6	44	14	12	2400	2400	12	6	59
37510	M.643/140 B-M6 HT	134	25	117±1	M6	49	15	12	2500	3400	8	12	85
37511	M.643/140 B-M8 HT	134	25	117±1	M8	49	15	13	2500	3400	8	12	87
37551	M.643/200 B-M8 HT	196	27	179±1	M8	57	16	13	1900	2600	11	17	132