

Šikmé rukojeti

Technopolymer

MATERIÁL

Rukojeť z vysoce odolného technopolymeru na bázi polypropylenu (PP), černá barva RAL 9005 nebo šedá barva RAL 7035 (C3), matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Pouzdra z mosazi, slepé závitové otvory.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ



Šikmý tvar rukojeti zaručuje ergonomické uchopení. Vhodné pro aplikace s posuvnými dveřmi.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a odolnost proti nárazu: hodnoty F1, F2, F3, L1, L2 a L3 uvedené v tabulce byly získány při zkouškách pevnosti prováděných s vhodným dynamometrickým zařízením za zkušebních podmínek uvedených na obrázku při teplotě okolí.



ELESA Original design

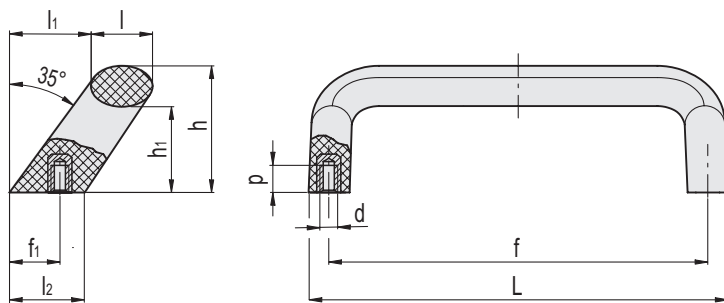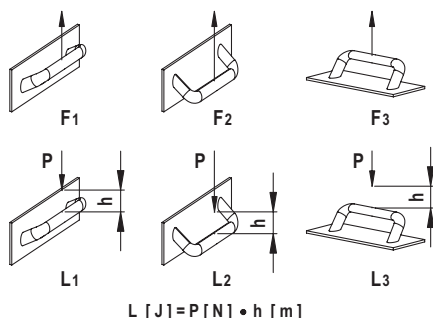

Kód	Označení	L	f	d _{6H}	f ₁	h	h ₁	l	l ₁	l ₂	p	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	L1 [J]	L2 [J]	L3 [J]	
37431	M.743/190 B-M6	176	160±1	M6	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	10	2300	2100	1500	19	16	13	115
37432	M.743/190 B-M8	176	160±1	M8	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	13	2300	2100	1500	19	16	13	115
37431-C3	M.743/190 B-M6-C3	176	160±1	M6	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	10	2300	2100	1500	19	16	13	115
37432-C3	M.743/190 B-M8-C3	176	160±1	M8	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	13	2300	2100	1500	19	16	13	115