

Madla

Teplotně odolný technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, odolný proti vysokým teplotám, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Pouzdra z mosazi, slepé závitové otvory.

MAX. PRACOVNÍ TEPLOTA



200°C.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



ELESA Original design

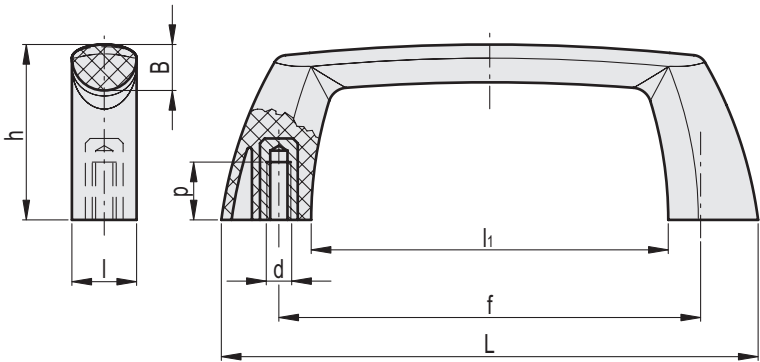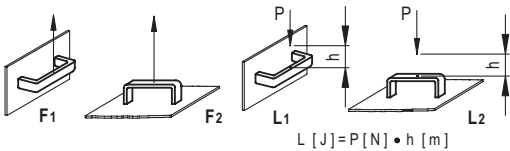

Kód	Označení	L	l	f	d	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137903	M.943/112-B-M5-HT	112	13.5	88±0.5	M5	36.5	9	74.5	10	2000	2200	11	9	26
137923	M.943/144-B-M5-HT	144	15	120±0.5	M5	42	11	105	10	2000	2200	11	9	34