

Madla prstová

Technopolymer, snadné čištění povrchu

MATERIÁL


Plast (Polyamid PA) podobná odstínu RAL 9002 (čistému), matná povrchová úprava.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Slepé otvory pro upevnění dvěma samořeznými šrouby pro plasty Ø 3,5 (UNI ISO 7049). Šrouby nejsou součástí dodávky.
Maximální utahovací moment pro samořezné šrouby 1,2 [Nm].

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F2 a L1 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$

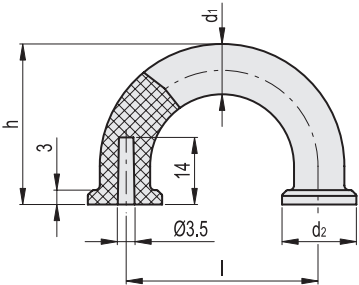

Kód	Označení	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖
151456	MFH-30-AF 3,5 CLEAN	29.5	9	12	27	2300	6	6
151458	MFH-40-AF 3,5 CLEAN	39.5	10	15	33.5	2300	10	9