

Madla prstová

Technopolymer

MATERIÁL

Plast na bázi polyamidu (PA), ve čtyřech standardních barvách: černá, oranžová, šedá, červená, matný povrch.



STANDARDNÍ PŘÍMĚRY

Slepé otvory pro upevnění dvěma samořeznými šrouby pro plasty Ø 3,5 (UNI ISO 7049). Šrouby nejsou součástí dodávky.

Maximální utahovací moment pro samořezné šrouby 1,2 [Nm].

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F2 a L1 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

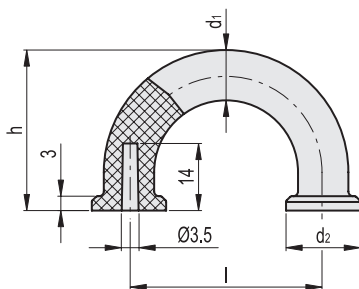

*Doplňte označení barvy krytky, např.: 138201-C2 MFH-30-AF 3.5-C2

	C9		C2		C3		C6
	RAL9005		RAL2004		RAL7035		RAL3000

Kód	Označení	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖
138201-*	MFH-30-AF 3,5-*	29,5	9	12	27	2300	6	6
138221-*	MFH-40-AF 3,5-*	39,5	10	15	33,5	2300	10	9