

Madla

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



Průchozí otvory pro přední nebo zadní montáž pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šestihrannou hlavou nebo matice.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



ELESA Original design

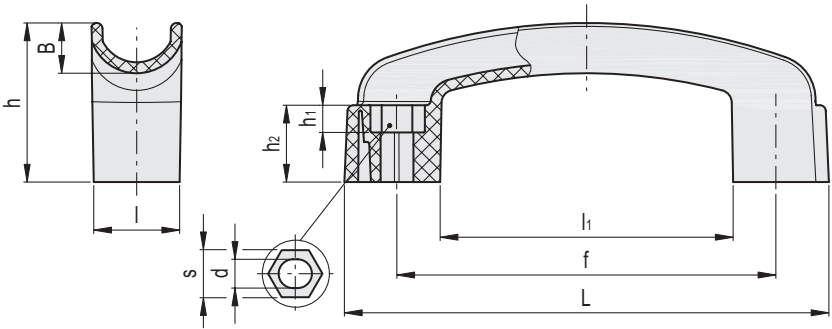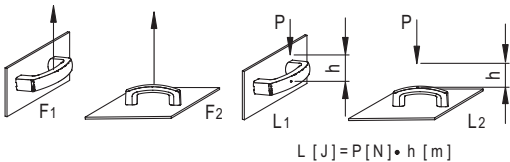

Kód	Označení	L	l	f±1	d	s	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260910	MPC.152-6	153	28	117-120	6.5	10	49.5	6.5	24	15.5	93	2800	2500	10	30	57
260911	MPC.152-8	153	28	117-120	8.5	13	49.5	8.5	24	15.5	93	2800	2500	10	30	54