

Madla sklopná

se zpětnou pružinou, technopolymer, snadné čištění

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva bílá, podobná RAL 9002, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Průchozí otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou a křížovou drážkou ISO-7046-1-M6 (nejsou součástí dodávky).

OTOČNÝ ČEP A VRATNÉ PRUŽINY

Čep z nerezové oceli AISI 303, pružina z nerezové oceli AISI 302.

TECHNICKÁ DATA



Hodnoty pevnosti ve zdvihu (F1) a v tahu (F2) uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Vyvrtejte do plechu otvory s roztečí 80 +0,1/-0,1.



ELESA Original design

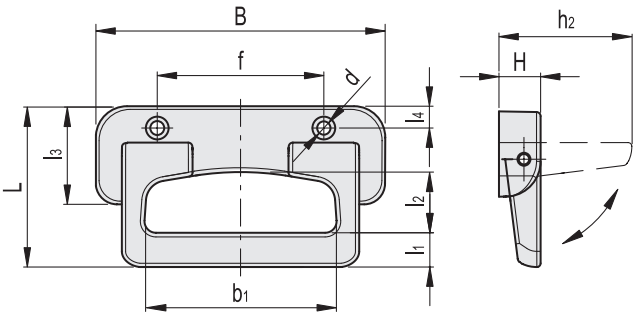

Kód	Označení	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
151051	MPE.135-CLEAN	135	80	74	20	63	90	16,5	29	41	8	6,3	1700	2500	127