

Madla sklopná se zapuštěným prolisem

se zpětnou pružinou, technopolymer

MATERIÁL

Tělo s průchozími otvory pro šrouby s plochou zápusťnou hlavou a madlo; vyrobeno z technopolymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33), matný povrch. Klíč z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), černo-šedá barva.

OTOČNÝ ČEP A VRATNÉ PRUŽINY

Čep z nerezové oceli a pružiny

UZAMYKACÍ MECHANISMUS MADLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černo-šedá. Pružina a šrouby z nerezové oceli. Zámek typu pro elektrické rozvaděče (QE), čtvercový otvor pro klíč (Q).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Výrobek je navržen tak, aby zabránil náhodnému otevření madla v situacích, kdy by mohlo tvořit překážku, například při montáži na podlahu. Čtvercový otvor pro klíč je opatřen líčující ochrannou krytkou, která zabraňuje hromadění nečistot nebo kapalin.

TECHNICKÁ DATA


Hodnoty odolnosti při zvedání (F1), v tahu (F2) a během stlačení (F3) uvedené v tabulce byly naměřeny při trvalé deformaci pomocí speciálního dynamometrického zařízení za znázorněných zkušebních podmínek a při pokojové teplotě.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Uzamknutí: smadlem v zavřené poloze zasuňte klíč do příslušné drážky, mírně na něj zatlačte a otočte jej o 90° proti směru hodinových ručiček. Odemknutí: zasuňte klíč do příslušné drážky, mírně na něj zatlačte a otočte jej o 90° ve směru hodinových ručiček.


MONTÁŽNÍ POKYNY

Vyvrtejte desku podle rozměrů na šabloně.




ELESA Original design

Uzamknout




Odemknout




Šablona pro vrtání otvorů

(před instalací madla odstraňte všechny otřepy od vrtání)



x	y	f1	f2
135+0,2	65+0,2	118±0,1	79±0,1

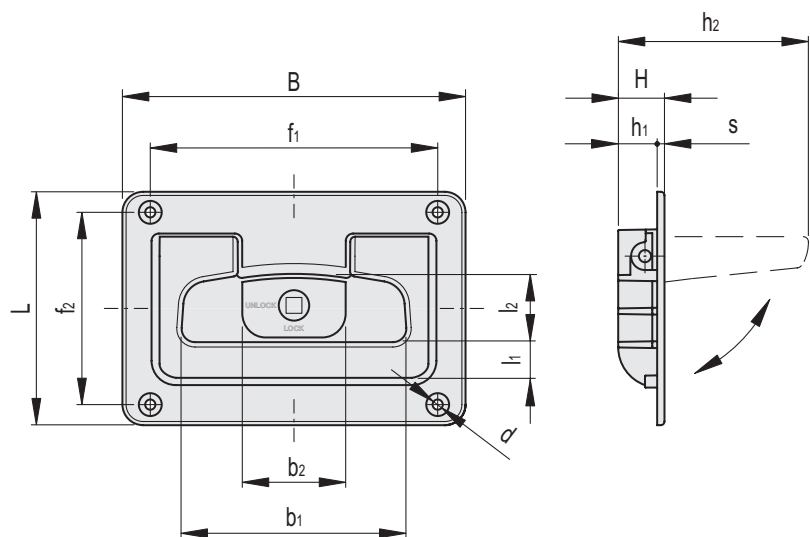

C9 **C33**
RAL9005 RAL7040

MPR-CH

Kód	Označení	B	L	d	f ₁	f ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	H	h ₁	h ₂	s	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	⚖
43856-C9	MPR.141-CH-QE-Q-C9	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160
43856-C33	MPR.141-CH-QE-Q-C33	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160