

Madla sklopná se zapuštěným prolisem

se zpětnou pružinou, technopolymer, snadné čištění

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva bílá, podobná RAL 9002, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Průchozí otvory pro šrouby M4 nebo M5 se zapuštěnou hlavou (nejsou součástí dodávky).

OTOČNÝ ČEP A VRATNÉ PRUŽINY


Čep z nerezové oceli AISI 303, pružina z nerezové oceli AISI 302.

TECHNICKÁ DATA

Hodnoty pevnosti ve zdvihu (F1) a v tahu (F2) uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



MONTÁŽNÍ POKYNY

Vyřezejte otvor pro vsazení madla podle rozměrů uvedených v tabulce.


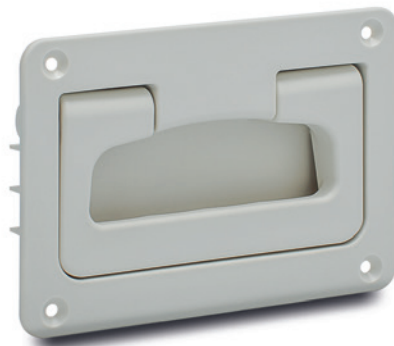


ELESA Original design

Vyřezaný otvor
(před instalací madla odstraňte
všechny otrepy způsobené řezáním)



	x	y	f1	f2
MPR.141	135 ^{+0.2}	65 ^{+0.2}	118 ^{+/-0.1}	79 ^{+/-0.1}
MPR.167	158 ^{-0.2}	86 ^{-0.2}	141 ^{+/-0.1}	98 ^{+/-0.1}

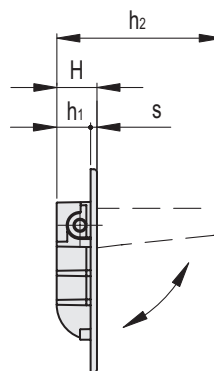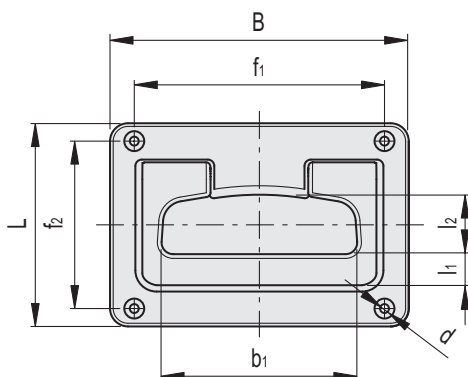

Kód	Označení	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	Δ
151061	MPR.141-CLEAN	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
151065	MPR.167-CLEAN	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214