

Ukazatele polohy

nepřímý náhon, technopolymer

POUZDRO

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.
Lisovaný trn pro montáž.

RÁMEČEK

Technopolymer. Lisovaný přes okraj čelního okénka.

OKÉNKO

Průhledný technopolymer na bázi polyamidu (PA-T), prakticky nerozbitný.
Odolnost proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek (vyhněte se kontaktu s alkoholem v průběhu čištění).

CIFERNÍK

Matně eloxovaný přírodní hliník.
Ve směru hodinových ručiček (D), nebo proti směru hodinových ručiček (S), stupnice, barva černá.

ZOBRAZENÉ ÚDAJE

Černá ručička ukazuje počet otáček hřídele od výchozí polohy (0); červená ručička označuje částečné pootočení hřídele.

PŘEVOD

Pro výběr převodového poměru informace v kapitole "Ukazatele polohy s nepřímým náhonem" (viz. strana 692).

STUPEŇ KRYTÍ IP

Okénko je připevněno k pouzdru ultrazvukovým svařováním, což zaručuje kompletní utěsnění ukazatele se stupněm krytí IP 65, dle EN 60529 (viz. strana A23).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Ukazatele polohy s nepřímým náhonem digitálně-analogové jsou vhodné pro použití na hřídelích v jakékoliv poloze.
Pro výběr ručního kola použijte tabulku "Možné kombinace" (viz. strana 693).

SPECIÁLNÍ PŘEVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Speciální ciferník s logem nebo stupnice dle přání zákazníka
- Speciální převodové poměry
- Jedna ručička



ELESA Original design

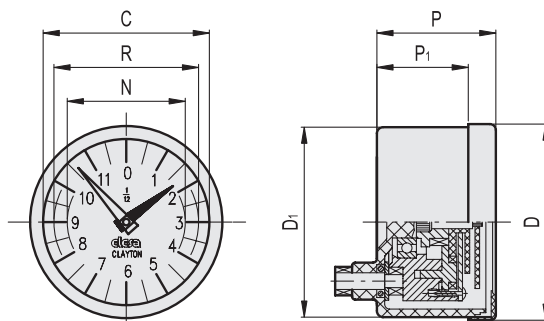

Series	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
PA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	80
PA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	130

Příklad objednacího kódu

Řada		Číselník		Převod		Zvyšování hodnoty	
Číselník		Popis		Číselník		Popis	
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Jen pro PA12

