

Příruba s boční montáží

pro zátky se závitem, Technopolymer, odolnost do 90 °C

MATERIÁL

- Boční těleso: technopolymer na bázi polyamidu (PA) s těsněním ze syntetické pryže NBR.
- Příruba: technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, se závitovým konektorem s plochou podložkou ze syntetické pryže NBR.
- Koš: technopolymer na bázi polypropylenu (PP).

BARVA

Černá, matný povrch.

MONTÁŽ

Příruba a koš jsou k bočnímu tělesu připevněné pomocí šesti samořezných šroubů z pozinkované oceli TC-N10 (Ø 4,8x19) UNI 6951-DIN 7971, šrouby jsou součástí dodávky.

Boční těleso je k nádrži připevněno pomocí sedmi šroubů M6 a odpovídajících podložek (nejsou součástí dodávky).

Maximální doporučený utahovací moment: 8 Nm.

POZNÁMKA

Odvzdušňovací zátky, která má být k přírubě připojená, není součástí dodávky a je nutné ji objednat samostatně.



Na základě požadavků zákazníka mohou být použité odvzdušňovací zátky typu SFN., SFP., SFW..

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Závitová příruba pro boční montáž bez koše (provedení PLRF).



ELESA Original design

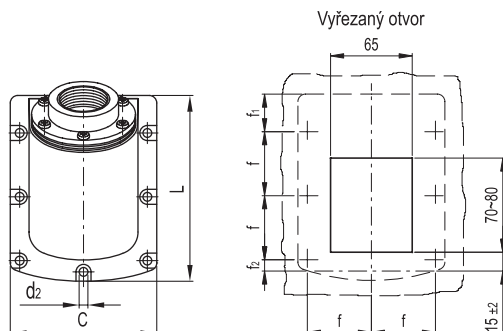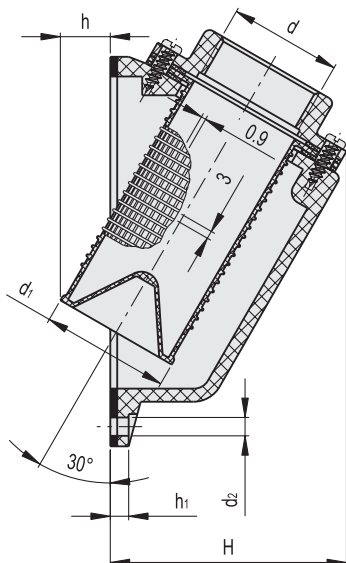

Kód	Označení	d	L	C	H	d1	d2	h	h1	f	f1	f2	
49411	PLRF+C	G 1¼	148,5	117	92	49	7	18	7	51	30	9	354