
RoHS UHMWPE +70° -50°

Vodítko řetězové kladky typu BL

Technopolymer

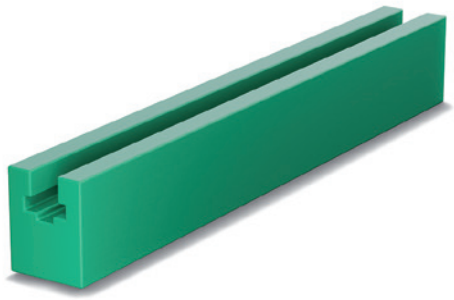

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyuretanu s ultravysokou molární hmotností (UHMW-PE), zelená RAL 6032.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Vodítko se používá v dopravnících nebo dopravních systémech a umožňuje klouzání řetězové kladky v souladu s normou ISO 606 (DIN 8187).


Vodítko BL se vyznačuje charakteristickou geometrií se středovým vodicím zubem a dvěma bočními usazovacími kanály. Tento tvar téměř zcela uzavírá destičky řetězové kladky, takže vyčnívá pouze horní středový zub, který navádí vnitřní rozteč. Toto řešení nabízí vynikající zvukovou izolaci a tlumení hluku i vibrací pohybujícího se řetězu.

Je navrženo speciálně pro situace, kdy je řetěz provozován svisle nebo musí být zvedán na opěrný povrch, jako jsou svislé sekce dopravníků nad hlavou, řetězové výtahy nebo zvedací systémy v logistickém a obalovém odvětví.

Jsou dodávány jako tyče o délce 2000 mm.

Příklad použití



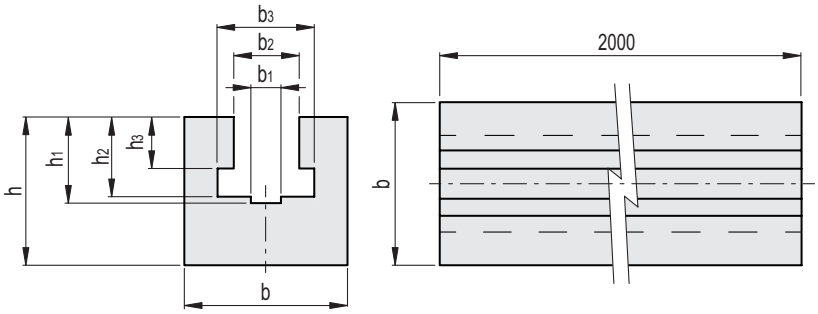

RCG-BL

Kód	Označení	Odkaz na normu ISO	Rozměry řetězu	h	h_1	h_2	h_3	b	b_1	b_2	b_3	⚖
506001-C71	RCG-BL-S-08-30-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	30	13.5	11.5	7.6	24	5	8.7	13.5	1440
506006-C71	RCG-BL-S-10-35-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	35	14.8	13.5	9.5	30	6	10.4	15.4	2100
506011-C71	RCG-BL-S-16-45-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	45	26.8	25.7	17	40	9	16.1	24.4	2430

elesa+Ganter
Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.