
RoHS UHMWPE +70° -50°

Vodítko řetězové kladky typu C10P

Technopolymer

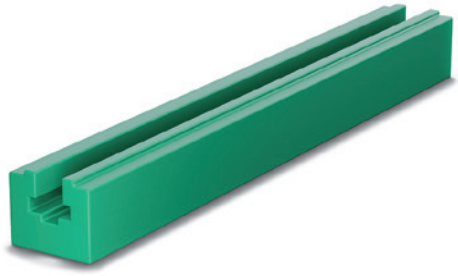


MATERIÁL


Technopolymer na bázi polyuretanu s ultravysokou molární hmotností (UHMW-PE), zelená RAL 6032.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vodítko se používá v dopravnících nebo dopravních systémech a umožňuje klouzání řetězové kladky v souladu s normou ISO 606 (DIN 8187).
Vodítko C10P se vyznačuje charakteristickou geometrií se středovým vodicím zubem a dvěma bočními usazovacími kanály. Tento tvar téměř zcela uzavírá destičky řetězové kladky, takže vyčnívá pouze horní středový zub, který navádí vnitřní rozteč. Toto řešení nabízí vynikající zvukovou izolaci a tlumení hluku i vibrací pohybujícího se řetězu.
Jsou dodávány jako tyče o délce 2000 mm.

Příklad použití



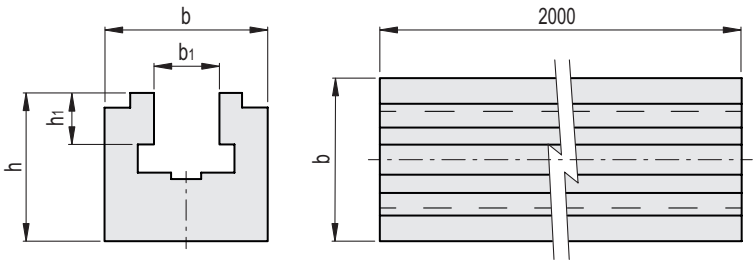

RCG-C10P

Kód	Označení	Odkaz na normu ISO	Rozměry řetězu	h	h_1	b	b_1	⚖
506031-C71	RCG-C10P-S-08-25-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	22.5	7.6	27	8.7	1193
506033-C71	RCG-C10P-S-10-25-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	22.5	9.5	27	10.4	1193
506035-C71	RCG-C10P-S-12-25-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	22.5	11.5	27	12.3	1300
506037-C71	RCG-C10P-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	38.5	17	42	16.1	2900

elesa+Ganter
Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.