
RoHS UHMWPE +70° -50°

# Vodítko řetězové kladky typu CE

**Technopolymer**

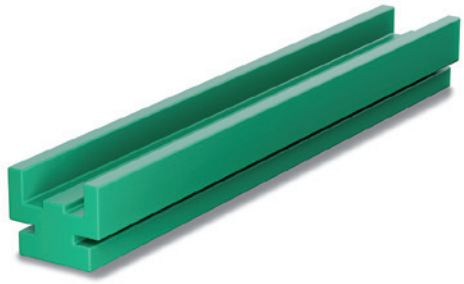

### MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyuretanu s ultravysokou molární hmotností (UHMW-PE), zelená RAL 6032.

### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vodítko se používá v dopravnících nebo dopravních systémech a umožňuje klouzání řetězové kladky v souladu s normou ISO 606.
Vodítko podepírá, zarovnává a chrání řetěz při pohybu, snížením tření zlepšuje kluzný výkon a brání případným oscilacím.
Přítomnost bočních stěn má dva důvody:


- Vytváří sedlo, v němž se může řetěz pohybovat a které zabraňuje sklouznutí do strany.
- Snižuje pravděpodobnost zachycení nečistot a potenciálních úlomků do řetězových článků.


Přítomnost dolního výřezu ve tvaru C umožňuje instalaci vodítka RCG na montážní vodítko RCG-GU
Speciálně navrženo pro použití vyžadující pásy se zapuštěnou montáží na dopravních plošinách, kde palety, krabice nebo kovové profily cestují na řetězu.
Jsou dodávány jako tyče o délce 2000 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

RCG-GU: montážní vodítko.

Příklad použití



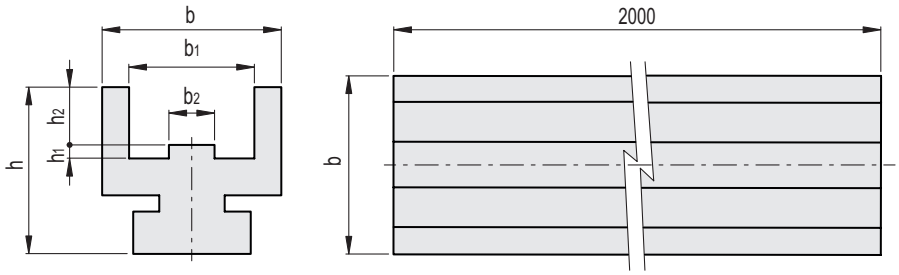


**RCG-CE**

| Kód | Označení | h | $h_1$ | $h_2$ | b | $b_1$ | $b_2$ | Kompatibilní vodítko | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506051-C71 | RCG-CE-S-08-25-2000-C71 | 24.5 | 7.2 | 2.2 | 30 | 20 | 7.4 | RCG-GU-3 | 1464 |
| 506056-C71 | RCG-CE-S-12-35-2000-C71 | 35 | 11.1 | 2.4 | 38 | 28 | 11.3 | RCG-GU-5 | 1830 |
| 506061-C71 | RCG-CE-S-16-40-2000-C71 | 40 | 16.5 | 3.5 | 51 | 41 | 16.5 | RCG-GU-5 | 2200 |





elesa+Ganter
Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.