
RoHS UHMWPE +70° -50°

Vodítko řetězové kladky typu CP

Technopolymer

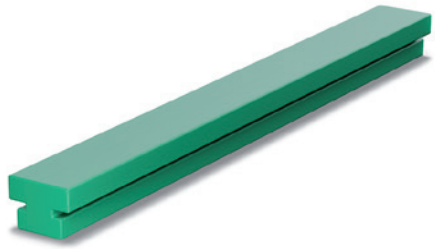

MATERIÁL


Technopolymer na bázi polyuretanu s ultravysokou molární hmotností (UHMW-PE), zelená RAL 6032.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Při použití v dopravnících nebo dopravních systémech umožňuje toto zcela ploché vodítko hladký chod řetězových kladek podle normy ISO 606 (DIN 8187) i jiných typů řetězů, včetně speciálních provedení (jako například s prodlouženými čepy, přivařeným příslušenstvím nebo kladky s „volným otáčením“).
Hladký povrch vodítka umožňuje jeho použití nejen jako vodítka řetězu u tradičních průmyslových dopravníků, ale také jako boční vodicí lišty u automatických linek.
Přítomnost dolního výřezu ve tvaru C umožňuje instalaci vodítka RCG na montážní vodítko RCG-GU.
Vodítko podepírá, zarovnává a chrání řetěz při pohybu, snížením tření zlepšuje kluzný výkon a brání případným oscilacím.
Jsou dodávány jako tyče o délce 2000 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RCG-GU: montážní vodítko.

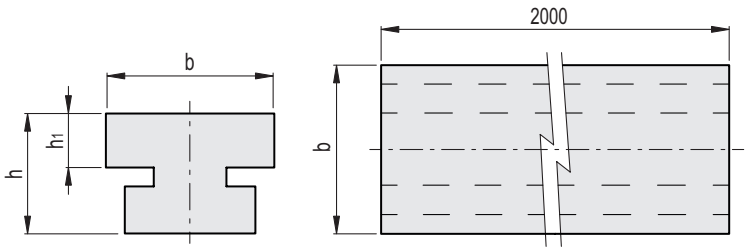

RCG-CP

Kód	Označení	h	h_1	b	Kompatibilní vodítko	⚖
506081-C71	RCG-CP-3-10-2000-C71	10	4	20	RCG-GU-3	300
506083-C71	RCG-CP-3-15-2000-C71	15	7	20	RCG-GU-3	460
506085-C71	RCG-CP-3-20-2000-C71	20	12	20	RCG-GU-3	610
506091-C71	RCG-CP-5-10-2000-C71	10	3	28	RCG-GU-5	400
506093-C71	RCG-CP-5-15-2000-C71	15	6	28	RCG-GU-5	600
506095-C71	RCG-CP-5-20-2000-C71	20	12	28	RCG-GU-5	800
506101-C71	RCG-CP-9-10-2000-C71	10	3	38	RCG-GU-9	520
506103-C71	RCG-CP-9-15-2000-C71	15	6	38	RCG-GU-9	780
506105-C71	RCG-CP-9-20-2000-C71	20	12	38	RCG-GU-9	1040

elesa+Ganter
Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.