
Vodítko řetězové kladky typu CT

Technopolymer

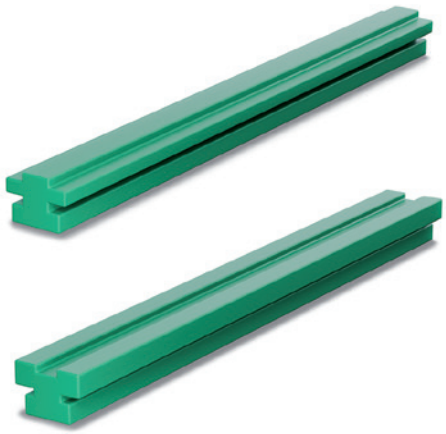

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyuretanu s ultravysokou molární hmotností (UHMW-PE), zelená RAL 6032.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **RCG-CT-S:** vodítko s jedním výstupkem k uchycení jednoduché řetězové kladky.
- **RCG-CT-D:** vodítko se dvěma výstupku k uchycení dvojité řetězové kladky.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vodítko se používá v dopravnících nebo dopravních systémech a umožňuje klouzání řetězové kladky v souladu s normou ISO 606.
Vodítko podepírá, zarovnává a chrání řetěz při pohybu, snížením tření zlepšuje kluzný výkon a brání případným oscilacím.
Přítomnost dolního výřezu ve tvaru C umožňuje instalaci vodítka na montážní vodítko RCG-GU.
Jsou dodávány jako tyče o délce 2000 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


RCG-GU: montážní vodítko.

Příklad použití

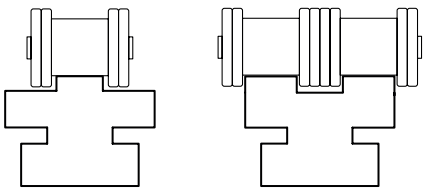


Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.

RCG-CT | Vodítko řetězové kladky typu CT

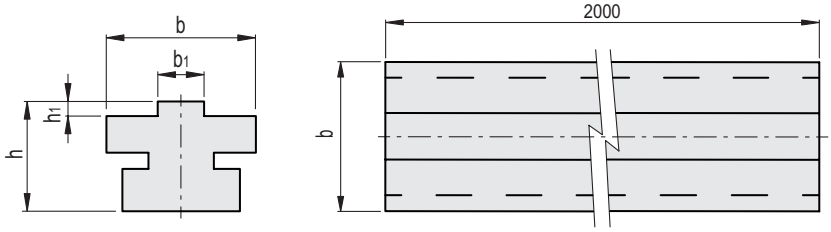

RCG-CT-S

Kód	Označení	Odkaz na normu ISO	Rozměry řetězu	h	h_1	b	b_1	Kompatibilní vodítko	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

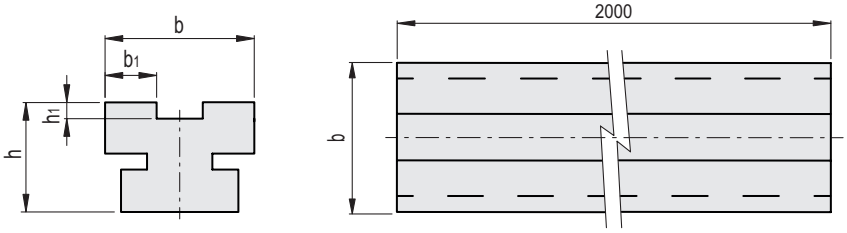

RCG-CT-D

Kód	Označení	Odkaz na normu ISO	Rozměry řetězu	h	h_1	b	b_1	Kompatibilní vodítko	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.