Montážní lišty

Pro vodítka řetězových kladek RCG, z oceli nebo nerezové oceli



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **RCG-GU-ZN:** pozinkovaná ocel.
- **RCG-GU-SST:** nerezová ocel AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Konstrukční opěry ve tvaru C pro polohování a zajištění různých vodítek RCG


Dostupné v několika velikostech pro různá vodítka: Model RCG-GU-3 má snížený průřez pro malé řetězy nebo stísněné prostory, zatímco modely RCG-GU-5 a RCG-GU-9 mají střední průřez a jsou běžně používány v lehké průmyslové automatizaci.


Jsou dodávány jako tyče o délce 2000 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RCG-CE: Vodítko řetězové kladky typu CE.
RCG-CT: Vodítko řetězové kladky typu CT.
RCG-CP: Vodítko řetězové kladky typu CP.

Příklad sestavení

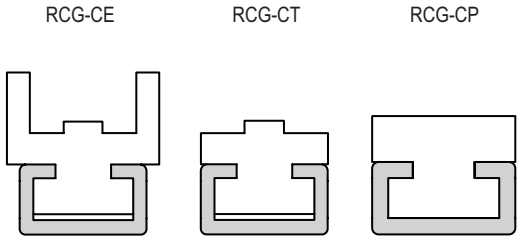

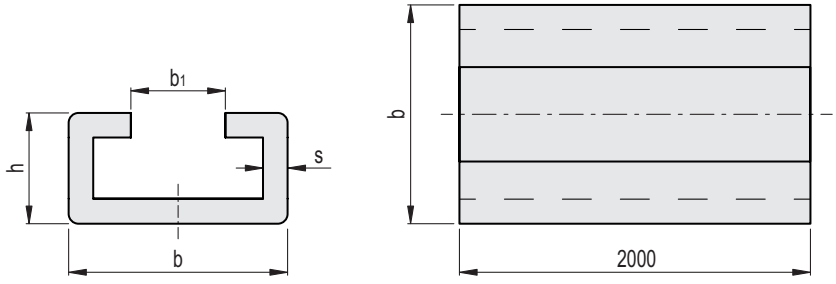

RCG-GU-ZN

Kód	Označení	h	b	b_1	s	⚖
506306	RCG-GU-3-20-10-2000-ZN	10	20	10	1.5	980
506316	RCG-GU-5-28-12-2000-ZN	12	28	14	2	1700
506326	RCG-GU-9-38-18-2000-ZN	18	38	22	2.5	3000

RCG-GU-SST **STAINLESS STEEL**

Kód	Označení	h	b	b_1	s	⚖
506301	RCG-GU-3-20-10-2000-SST	10	20	10	1.5	980
506311	RCG-GU-5-28-12-2000-SST	12	28	14	2	1700
506321	RCG-GU-9-38-18-2000-SST	18	38	22	2.5	3000

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.