

Otočná kola pro univerzální použití

Vstříkovaný polyuretanový povlak

POTAH

Vstříkovaný polyuretan, tvrdost 55 Shore D.

STŘEDOVÝ DISK KOLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Náboj s průchozím otvorem.

PEVNÁ KONZOLA

Ocelový plech elektrolyticky pozinkovaný.

OTOČNÁ KONZOLA

Ocelový plech elektrolyticky pozinkovaný.

Dvě kuličková ložiska a přímý kontakt mezi deskou a kroužkem kuličkového ložiska s vestavěným čepem zajišťuje vynikající ovladatelnost.

BRZDA OVLÁDANÁ Z PŘEDNÍ STRANY

Celková brzda, která zablokuje otáčení kola, a konzola z technopolymeru.

Optimalizované rozměry a zasouvací pedál zajišťují minimální obsazený prostor a maximální jednoduchost ovládání.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **PBL**: pevná konzola, bez brzd.
- **SBL**: otočná konzola, bez brzd.
- **SBF**: otočná konzola, s brzdou.
- **CBL**: otočná konzola se středovým závitovým čepem, bez brzd.
- **CBF**: otočná konzola se středovým závitovým čepem, s brzdou.
- **FBL**: otočná konzola s průchozím středovým otvorem, bez brzd.
- **FBF**: otočná konzola s průchozím středovým otvorem, s brzdou.

POUŽITÍ

Otočná kola pro univerzální použití, vynikající valivý odpor a elasticita, vysoká odolnost proti opotřebení a roztržení.


PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Vhodné pro použití v průmyslovém prostředí a také pod vlivem vlhkosti a chemických látek.

Dobrá odolnost vůči častému čištění jej činí vhodným do prostředí s hygienickými požadavky.



RE.C6-PBL-C RE.C6-SBL-C RE.C6-SBF-C RE.C6-CBL-C RE.C6-CBF-C RE.C6-FBL-C RE.C6-FBF-C

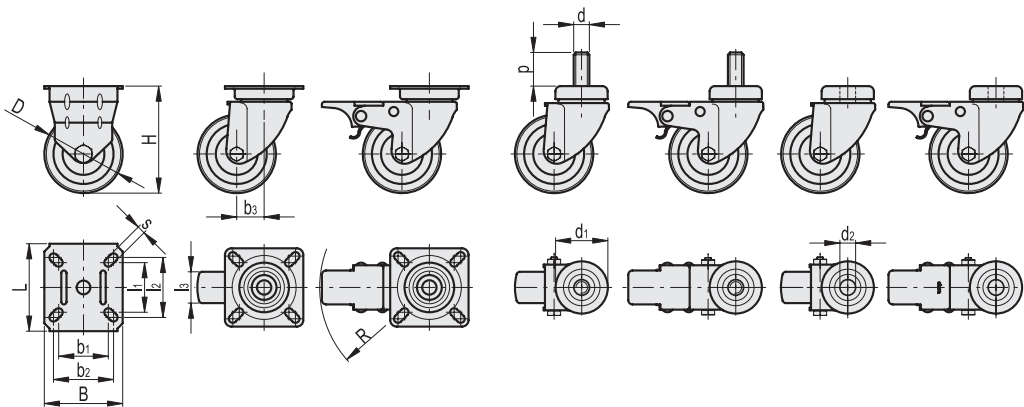

RE.C6-PBL

Kód	Označení	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	Dynamická únosnost# [N]	⚖
451946	RE.C6-040-PBL-C	40	27	32	18	59	48	48	5	27	32	400	110
451948	RE.C6-050-PBL-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	550	149
451950	RE.C6-060-PBL-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	700	210

RE.C6-SBL

Kód	Označení	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Dynamická únosnost# [N]	⚖
451926	RE.C6-040-SBL-C	40	30	32	18	59	42	42	5	30	32	23	400	110
451928	RE.C6-050-SBL-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	24	550	130
451930	RE.C6-060-SBL-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	21	700	240

RE.C6-SBF

Kód	Označení	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Dynamická únosnost# [N]	⚖
451936	RE.C6-040-SBF-C	40	30	32	18	59	42	42	5	30	32	24	76	400	130
451938	RE.C6-050-SBF-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	24	76	550	160
451940	RE.C6-060-SBF-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	21	84	700	280

RE.C6-CBL

Kód	Označení	D	d	p	d1	l3	H	b3	Dynamická únosnost# [N]	⚖
451956	RE.C6-040-CBL-C	40	M10	20	35	18	59	23	400	120
451958	RE.C6-050-CBL-C	50	M10	20	35	18	66	24	550	130
451960	RE.C6-060-CBL-C	60	M12	25	42	24	83	21	700	240

RE.C6-CBF

Kód	Označení	D	d	p	d1	l3	H	b3	R	Dynamická únosnost# [N]	⚖
451966	RE.C6-040-CBF-C	40	M10	20	35	18	59	23	76	400	140
451968	RE.C6-050-CBF-C	50	M10	20	35	18	66	24	76	550	160
451970	RE.C6-060-CBF-C	60	M12	25	42	24	83	21	84	700	280

RE.C6-FBL

Kód	Označení	D	d1	d2	l3	H	b3	Dynamická únosnost# [N]	⚖
451976	RE.C6-040-FBL-C	40	35	10	18	59	23	400	100
451978	RE.C6-050-FBL-C	50	35	10	18	66	24	550	130
451980	RE.C6-060-FBL-C	60	41	12	24	83	21	700	240

RE.C6-FBF

Kód	Označení	D	d1	d2	l3	H	b3	R	Dynamická únosnost# [N]	⚖
451986	RE.C6-040-FBF-C	40	35	10	18	59	23	76	400	120
451988	RE.C6-050-FBF-C	50	35	10	18	66	24	76	550	130
451990	RE.C6-060-FBF-C	60	41	12	24	83	21	84	700	250

Informace o dynamické únosnosti v kapitole Technická data (viz. strana -).

