

Dvojitá otočná kola pro běžné použití s ocelovým držákem

Vstříkovaný polyuretanový povlak

POTAH

Vstříkovaný polyuretan, tvrdost 55 Shore D.

STŘEDOVÝ DISK KOLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Náboj s průchozím otvorem.

OTOČNÁ KONZOLA

Ocelový plech elektrolyticky pozinkovaný.

Dvě kuličková ložiska a přímý kontakt mezi deskou a kroužkem kuličkového ložiska s vestavěným čepem zajišťuje vynikající ovladatelnost.

BRZDA OVLÁDANÁ Z PŘEDNÍ STRANY

Celková brzda, která zablokuje otáčení kola, a konzola z technopolymeru.

Optimalizované rozměry a zasouvací pedál zajišťují minimální obsazený prostor a maximální jednoduchost ovládání.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **SBL-G**: otočná konzola, bez brzd.
- **SBF-G**: otočná konzola, s brzdou.
- **CBL-G**: otočná konzola se středovým závitovým čepem, bez brzd.
- **CBF-G**: otočná konzola se středovým závitovým čepem, s brzdou.
- **FBL-G**: otočná konzola s průchozím středovým otvorem, bez brzd.
- **FBF-G**: otočná konzola s průchozím středovým otvorem, s brzdou.

POUŽITÍ


Kola pro univerzální použití s vysokou únosností, vynikající hladkost a elasticita, vysoká odolnost proti opotřebení a roztržení.

PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Kolo dvojité RE.C6-G je vhodné pro průmyslové použití a ústavní prostředí, dokonce i za vlhka a v přítomnosti chemikálií.

Dobrá odolnost vůči častému čištění jej činí vhodným do prostředí s hygienickými požadavky.



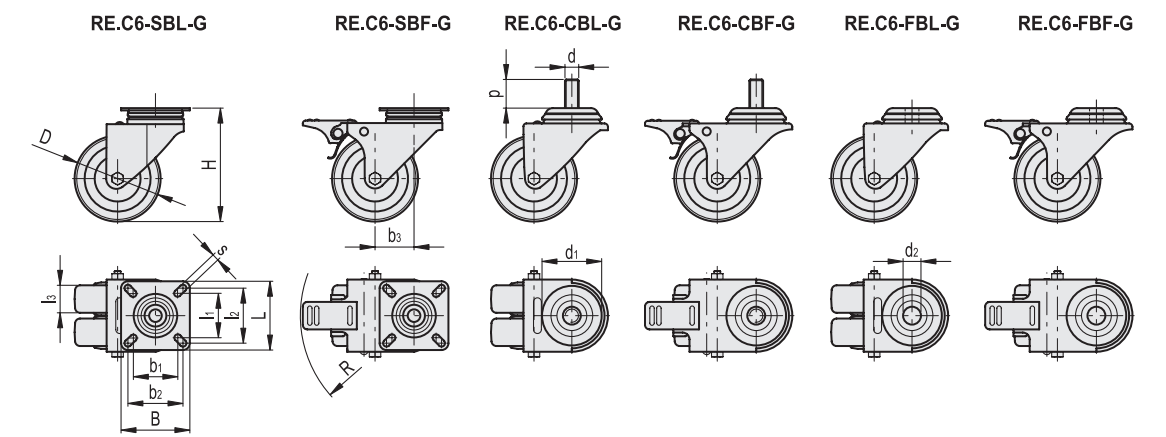

RE.C6-SBL-G														
Kód	Označení	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	Dynamická únosnost# [N]	
451929	RE.C6-050-SBL-G	50	38.5	45	18	71	60	60	6	38.5	45	25.5	1400	300

RE.C6-SBF-G														
Kód	Označení	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	Dynamická únosnost# [N]
451939	RE.C6-050-SBF-G	50	38.5	45	18	71	60	60	6	38.5	45	25.5	83	1400

RE.C6-CBL-G										
Kód	Označení	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	Dynamická únosnost# [N]	
451959	RE.C6-050-CBL-G	50	M10	25	52	18	71	25.5	1400	310

RE.C6-CBF-G											
Kód	Označení	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	R	Dynamická únosnost# [N]	
451969	RE.C6-050-CBF-G	50	M10	25	52	18	71	25.5	83	1400	360

RE.C6-FBL-G										
Kód	Označení	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Dynamická únosnost# [N]	
451979	RE.C6-050-FBL-G	50	55	10	18	71	25.5	83	1400	

RE.C6-FBF-G										
Kód	Označení	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Dynamická únosnost# [N]	
451989	RE.C6-050-FBF-G	50	55	10	18	71	25.5	83	1400	

Informace o dynamické únosnosti v kapitole Technická data (viz. strana -).

