

Kola pro univerzální použití

Vstřikovaný polyuretanový povlak

POTAH

Vstřikovaný polyuretan, tvrdost 55 Shore D.

STŘEDOVÝ DISK KOLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

ZPŮSOB ULOŽENÍ


Náboj s průchozím otvorem.

POUŽITÍ

Otočná kola pro univerzální použití, vynikající valivý odpor a elasticita, vysoká odolnost proti opotřebení a roztržení. Pro parametry výběru informace v kapitole Technická. Otočná kola RE.C6 se dodávají také s konzolou z ocelového plechu RE.C6-C.

PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Vhodné pro použití v průmyslovém prostředí a také pod vlivem vlhkosti a chemických látek. Dobrá odolnost vůči častému čištění jej činí vhodným do prostředí s hygienickými požadavky.

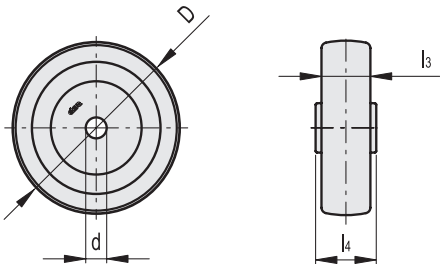

Kód	Označení	D	d	l ₃	l ₄	Dynamická únosnost# [N]	⚖
452376	RE.C6-040-RBL	40	8	18	21	400	20
452381	RE.C6-050-RBL	50	8	18	22	550	20
452386	RE.C6-060-RBL	60	8	24	28	700	60