

Otočná kola pro univerzální použití

Potah z vulkanizované pryže

POTAH

Pryž která nezanechává stopy, barva šedá.

STŘEDOVÝ DISK KOLA

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP), s polyamidovými chrániči závitů (D = 40 mm) nebo s kovovými chrániči závitů (D = 50, 60, 80 mm).

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Náboj s průchozím otvorem.

PEVNÁ KONZOLA

Ocelový plech elektrolyticky pozinkovaný.

OTOČNÁ KONZOLA

Ocelový plech elektrolyticky pozinkovaný.

Dvě kuličková ložiska a přímý kontakt mezi deskou a kroužkem kuličkového ložiska s vestavěným čepem zajišťuje vynikající ovladatelnost.

BRZDA OVLÁDANÁ Z PŘEDNÍ STRANY

Celková brzda, která zablokuje otáčení kola, a konzola z technopolymeru.

Optimalizované rozměry a zasouvací pedál zajišťují minimální obsazený prostor a maximální jednoduchost ovládání.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **PBL**: pevná konzola, bez brzd.
- **SBL**: otočná konzola, bez brzd.
- **SBF**: otočná konzola, s brzdou.
- **CBL**: otočná konzola se středovým závitovým čepem, bez brzd.
- **CBF**: otočná konzola se středovým závitovým čepem, s brzdou.
- **FBL**: otočná konzola s průchozím středovým otvorem, bez brzd.
- **FBF**: otočná konzola s průchozím středovým otvorem, s brzdou.

POUŽITÍ

Otočná kola pro univerzální použití, vynikající valivý odpor a elasticita.

PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí, ve kterém se vyskytují středně agresivní chemikálie; nedoporučuje se použití v prostředí s přítomností organických a chlorovaných rozpouštědel, uhlovodíků a minerálních olejů.



RE.C7-PBL-C

RE.C7-SBL-C


RE.C7-SBF-C

RE.C7-CBL-C

RE.C7-CBF-C

RE.C7-FBL-C

RE.C7-FBF-C

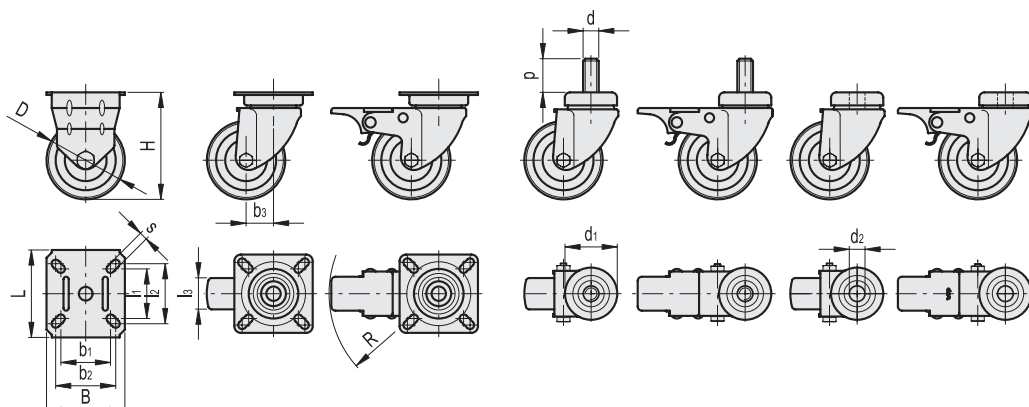

RE.C7-PBL

Kód	Označení	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	H	B	L	s	Dynamická únosnost# [N]	
452096	RE.C7-040-PBL-C	40	27	30	18	27	30	59	48	48	5	300	110
452101	RE.C7-050-PBL-C	50	38.5	44	18	38.5	44	66	55	55	6	350	200
452106	RE.C7-060-PBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	83	60	67	6	500	260
452111	RE.C7-080-PBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	104	60	67	6	550	340

RE.C7-SBL

Kód	Označení	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	Dynamická únosnost# [N]	
451996	RE.C7-040-SBL-C	40	30	30	18	30	30	24	59	42	42	5	300	120
452001	RE.C7-050-SBL-C	50	38.5	44	18	38.5	44	21	66	55	55	6	350	200
452006	RE.C7-060-SBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	21	83	60	60	6	500	280
452011	RE.C7-080-SBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	550	430

RE.C7-SBF

Kód	Označení	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	R	Dynamická únosnost# [N]	
452046	RE.C7-040-SBF-C	40	30	30	18	30	30	24	59	42	42	5	78	300	150
452051	RE.C7-050-SBF-C	50	38.5	44	18	38.5	44	22	66	55	55	6	78	350	240
452056	RE.C7-060-SBF-C	60	38.5	48	24	38.5	48	18	83	60	60	6	82	500	400
452061	RE.C7-080-SBF-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	91	550	500

RE.C7-CBL

Kód	Označení	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	Dynamická únosnost# [N]	
452146	RE.C7-040-CBL-C	40	M8	15	35	18	24	59	300	130
452151	RE.C7-050-CBL-C	50	M8	15	35	18	21	66	350	180
452156	RE.C7-060-CBL-C	60	M12	25	41	24	21	83	500	290
452161	RE.C7-080-CBL-C	80	M12	25	41	24	30	104	550	390

RE.C7-CBF

Kód	Označení	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	R	Dynamická únosnost# [N]	
452196	RE.C7-040-CBF-C	40	M8	15	35	18	24	59	78	300	180
452201	RE.C7-050-CBF-C	50	M8	15	35	18	21	66	78	350	210
452206	RE.C7-060-CBF-C	60	M12	25	41	24	18	83	82	500	360
452211	RE.C7-080-CBF-C	80	M12	25	41	24	30	104	91	550	460

RE.C7-FBL

Kód	Označení	D	d ₁	d ₂	l ₃	b ₃	H	Dynamická únosnost# [N]	
452246	RE.C7-040-FBL-C	40	35	10	18	24	59	300	110
452251	RE.C7-050-FBL-C	50	35	10	18	21	66	350	160
452256	RE.C7-060-FBL-C	60	41	12	24	21	83	500	250
452261	RE.C7-080-FBL-C	80	41	12	24	30	104	550	310

RE.C7-FBF

Kód	Označení	D	d ₁	d ₂	l ₃	b ₃	H	R	Dynamická únosnost# [N]	
452296	RE.C7-040-FBF-C	40	35	10	18	24	59	78	300	140
452301	RE.C7-050-FBF-C	50	35	10	18	22	66	78	350	190
452306	RE.C7-060-FBF-C	60	41	12	24	18	83	82	500	320
452311	RE.C7-080-FBF-C	80	41	12	24	30	104	91	550	400

Informace o dynamické únosnosti v kapitole Technická data (viz. strana -).

