



Dvojitá otočná kola pro běžné použití s ocelovým držákem

Potah z vulkanizované pryže

POTAH

Pryž která nezanechává stopy, barva šedá.

STŘEDOVÝ DISK KOLA

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP).

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Náboj s průchozím otvorem.

OTOČNÁ KONZOLA

Ocelový plech elektrolyticky pozinkovaný.

Dvě kuličková ložiska a přímý kontakt mezi deskou a kroužkem kuličkového ložiska s vestavěným čepem zajišťuje vynikající ovladatelnost.

BRZDA OVLÁDANÁ Z PŘEDNÍ STRANY

Celková brzda, která zablokuje otáčení kola, a konzola z technopolymeru.

Optimalizované rozměry a zasouvací pedál zajišťují minimální obsazený prostor a maximální jednoduchost ovládání.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **SBL-G**: otočná konzola, bez brzdy.
- **SBF-G**: otočná konzola, s brzdou.
- **CBL-G**: otočná konzola se středovým závitovým čepem, bez brzdy.
- **CBF-G**: otočná konzola se středovým závitovým čepem, s brzdou.


POUŽITÍ

Kola pro univerzální použití s vysokým zatížením, vynikající hladkost a elasticita.

PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Kolo RE.C7-G je vhodné pro použití ve vlhkém prostředí, ve kterém se vyskytují středně agresivní chemikálie; nedoporučuje se použití v prostředích s přítomností organických a chlorovaných rozpouštědel, uhlovodíků a minerálních olejů.



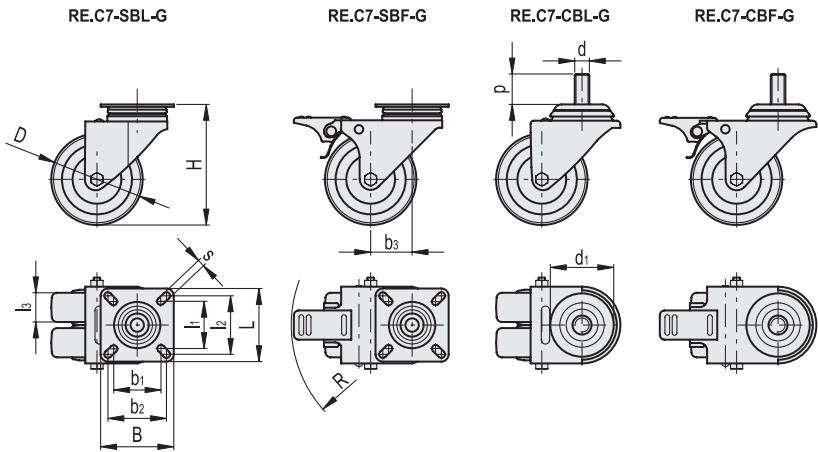

RE.C7-SBL-G

Kód	Označení	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	Dynamická únosnost# [N]	
452002	RE.C7-050-SBL-G	50	38.5	48	18	38.5	48	31	71	60	60	6	600	350
452010	RE.C7-075-SBL-G	75	38.5	48	24	38.5	48	33	99	60	60	6	800	640

RE.C7-SBF-G

Kód	Označení	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	R	Dynamická únosnost# [N]	
452052	RE.C7-050-SBF-G	50	38.5	48	18	38.5	48	28	71	60	60	6	84	600	400
452050	RE.C7-075-SBF-G	75	38.5	48	24	38.5	48	34	99	60	60	6	97	800	720

RE.C7-CBL-G

Kód	Označení	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	Dynamická únosnost# [N]	
452152	RE.C7-050-CBL-G	50	M10	15	41	18	31	71	600	300
452160	RE.C7-075-CBL-G	75	M12	25	52	24	33	99	800	500

RE.C7-CBF-G

Kód	Označení	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	R	Dynamická únosnost# [N]	
452202	RE.C7-050-CBF-G	50	M10	15	41	18	28	71	84	600	370
452210	RE.C7-075-CBF-G	75	M12	25	52	24	34	99	97	800	680

Informace o dynamické únosnosti v kapitole Technická data (viz. strana -).

