

Kola pro univerzální použití

Potah z vulkanizované pryže

POTAH

Přez, která nezanechává stopy, barva šedá.

STŘEDOVÝ DISK KOLA

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP), s polyamidovými chrániči závitů (D = 40 mm) nebo s kovovými chrániči závitů (D = 50, 60, 80 mm).

ZPŮSOB ULOŽENÍ


Náboj s průchozím otvorem.

POUŽITÍ

Otočná kola pro univerzální použití, vynikající valivý odpor a elasticita. Pro parametry výběru informace v kapitole Technická data
Otočná kola RE.C7 se dodávají také s konzolou z ocelového plechu RE.C7-C.

PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí, ve kterém se vyskytují středně agresivní chemikálie; nedoporučuje se použití v prostředí s přítomností organických a chlorovaných rozpouštědel, uhlovodíků a minerálních olejů.

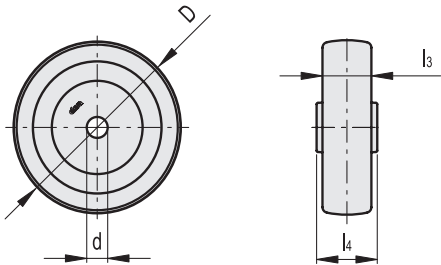

Kód	Označení	D	d	l3	l4	Dynamická únosnost# [N]	⚖
452076	RE.C7-040-RBL	40	8	18	21	300	30
452081	RE.C7-050-RBL	50	8	18	22	350	60
452086	RE.C7-060-RBL	60	8	24	28	500	100
452091	RE.C7-080-RBL	80	8	24	28	550	170