

Otočná kola s držákem z nerezové oceli

Vstříkovaný polyuretanový povlak

POTAH

Vstříkovaný polyuretan, tvrdost 85 Shore A.

STŘEDOVÝ DISK KOLA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **PBL**: pevná konzola, bez brzdy.
- **SBL**: otočná konzola, bez brzdy.
- **SBF**: otočná konzola, s brzdou.
- **FBL**: držák otočné desky a středový průchozí otvor, bez brzdy.
- **FBF**: držák otočné desky a středový průchozí otvor, s brzdou.

PEVNÁ KONZOLA

Plech z nerezové oceli AISI 304, konzola navržena pro zatížení do 1800 N.

OTOČNÁ KONZOLA

Plech z nerezové oceli AISI 304, konzola navržena pro zatížení do 1800 N.

Dvě kuličková ložiska a přímý kontakt mezi deskou a kroužkem kuličkového ložiska s vestavěným čepem zajišťuje vynikající ovladatelnost.

Nevyžaduje údržbu.

Skládá se z následujících dílů (Obr. 1):

1. upevňovací podložka: plech z nerezové oceli AISI 304;
2. vidlice: plech z nerezové oceli AISI 304;
3. kroužek kuličkového ložiska: plech z nerezové oceli AISI 304;
4. středový čep: vytvořený v desce, tvářeno za studena lemováním;
5. otočná sestava: dvě řady valivých kuliček promazány mazacím tukem;
6. protiprachové těsnění: modrý technopolymer, dostupné pouze pro provedení SBL a SBF.

BRZDA

Úplná brzda, která zamezuje otáčení kola a konzoly.

Optimalizované rozměry a zasouvací pedál zajišťují minimální obsazený prostor a maximální jednoduchost ovládání. Pružina z nerezové oceli.

Vozík musí být otočený tak, aby bylo možné brzdu použít. Brzda je jednoduchá a snadno se používá: aktivuje se a uvolňuje šlápnutím shora dolů na špičky dvou samostatných pedálů, čímž se zajistí maximální pohodlí při ovládání.

POUŽITÍ


Vynikající vlastnosti z hlediska valivého odporu a elasticity, dobrá odolnost proti opotřebení a roztržení.


Vynikající schopnost překonávání překážek.

Další informace najdete v technické specifikaci RE.F1 (viz. strana -).



Obr.1

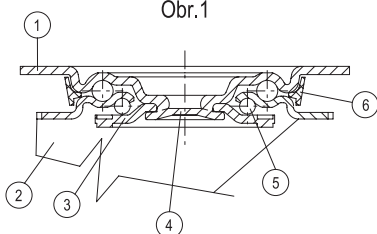

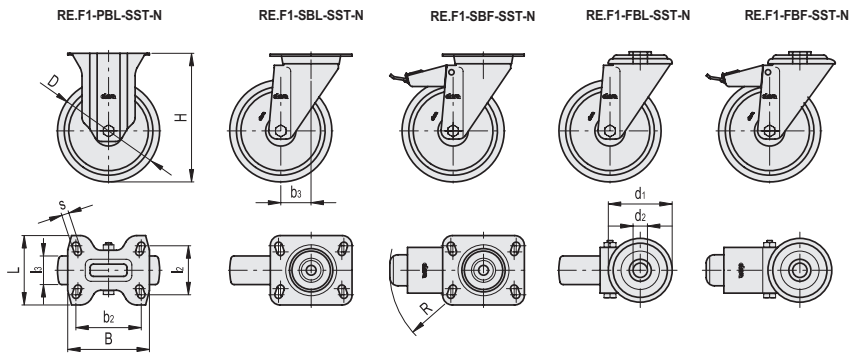

RE.F1-PBL-SST-N STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	l2	l3	H	B	L	s	b2	Valivý odpor# [N]	Dynamická únosnost# [N]	⚖
448101	RE.F1-080-PBL-SST-N	80	60	30	107	100	85	9	80	750	750	350
448102	RE.F1-100-PBL-SST-N	100	60	30	128	100	85	9	80	1200	1200	400
448103	RE.F1-125-PBL-SST-N	125	60	35	156	100	85	9	80	1800	1800	640
448104	RE.F1-150-PBL-SST-N	150	87	45	194	140	110	11	105	2400	2500	1330
448105	RE.F1-200-PBL-SST-N	200	87	50	240	140	110	11	105	3000	3000	1710

RE.F1-SBL-SST-N STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	l2	l3	H	B	L	s	b2	b3	Valivý odpor# [N]	Dynamická únosnost# [N]	⚖
448111	RE.F1-080-SBL-SST-N	80	60	30	107	100	85	9	80	40	750	750	610
448112	RE.F1-100-SBL-SST-N	100	60	30	128	100	85	9	80	35	1200	1200	650
448113	RE.F1-125-SBL-SST-N	125	60	35	156	100	85	9	80	37	1800	1800	810
448114	RE.F1-150-SBL-SST-N	150	87	45	194	140	110	11	105	56	2400	2500	1770
448115	RE.F1-200-SBL-SST-N	200	87	50	240	140	110	11	105	56	3000	3000	2200

RE.F1-SBF-SST-N STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	l2	l3	H	B	L	s	b2	b3	R	Valivý odpor# [N]	Dynamická únosnost# [N]	⚖
448121	RE.F1-080-SBF-SST-N	80	60	30	107	100	85	9	80	40	120	750	750	780
448122	RE.F1-100-SBF-SST-N	100	60	30	128	100	85	9	80	35	120	1200	1200	830
448123	RE.F1-125-SBF-SST-N	125	60	35	156	100	85	9	80	37	120	1800	1800	950
448124	RE.F1-150-SBF-SST-N	150	87	45	194	140	110	11	105	56	156	2400	2500	1980
448125	RE.F1-200-SBF-SST-N	200	87	50	240	140	110	11	105	56	156	3000	3000	2480

RE.F1-FBL-SST-N STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d1	d2	l3	H	b3	Valivý odpor# [N]	Dynamická únosnost# [N]	⚖
448131	RE.F1-080-FBL-SST-N	80	73	12	30	107	40	750	750	550
448132	RE.F1-100-FBL-SST-N	100	73	12	30	128	35	1200	1200	610
448133	RE.F1-125-FBL-SST-N	125	73	12	35	156	37	1800	1800	790
448134	RE.F1-150-FBL-SST-N	150	102	20	45	188	56	2400	2500	1570
448135	RE.F1-200-FBL-SST-N	200	102	20	50	236	56	3000	3000	2140

RE.F1-FBF-SST-N STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d1	d2	l3	H	b3	R	Valivý odpor# [N]	Dynamická únosnost# [N]	⚖
448141	RE.F1-080-FBF-SST-N	80	73	12	30	107	40	120	750	750	720
448142	RE.F1-100-FBF-SST-N	100	73	12	30	128	35	120	1200	1200	820
448143	RE.F1-125-FBF-SST-N	125	73	12	35	156	37	120	1800	1800	940
448144	RE.F1-150-FBF-SST-N	150	102	20	45	188	56	156	2400	2500	1850
448145	RE.F1-200-FBF-SST-N	200	102	20	50	236	56	156	3000	3000	2400

Informace o valivém odporu a dynamické únosnosti v kapitole Technická data (viz. strana -).