

Kola monolitická

Duroplast, vysoké teploty

TĚLESO KOLA

Duroplast na bázi fenolických hmot (PF), teplotní odolnost do 300 °C.
Tvrdost 92 s tolerancí Shore D ±5.
Náboj s průchozím otvorem.

POUŽITÍ


Otočná kola RE.F7-HT jsou odolná vůči vysokým teplotám, a proto jsou obzvlášť vhodná k použití v potravinářském průmyslu, například v pecích v pekárenském odvětví.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

K montáži doporučujeme použít osy AXL.F7 (viz. strana -).



Trakční nebo přítlačná síla pro pohyb kola [N]			
		Zatížení [N]	
		1000	2000
D [mm]	80	40	-
	100	37	82

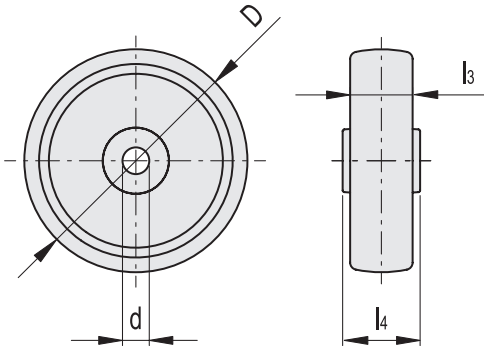

Kód	Označení	D	d	l3	l4	Statické zatížení# [N]	Valivý odpor# [N]	Dynamická únosnost# [N]	⚖
448531	RE.F7-080-RBL-HT	80	12	35	39	2500	1250	1500	180
448533	RE.F7-100-RBL-HT	100	12	35	44	3000	1300	2000	300

Informace o statickém zatížení, valivém odporu a dynamické únosnosti v kapitole Technická data (viz. strana -).